

BARTEC®

Liaisons d'armatures

Fabrication suisse innovante d'un produit
éprouvé dans le monde entier



L'armature et bien plus
www.armature.ch

Debrunner Acifer Armatures

klöckner & co multi metal distribution

TECHNIQUE D'ARMATURE

SERVICE ET SOLUTIONS INFORMATIQUES

www.armature.ch

Notre portail de technique d'armature pour projeteurs. Toutes les documentations techniques, formulaires de commande, textes de soumissions et coupes CAD sont disponibles au téléchargement.

CAD / BIM

Les solutions de technique d'armature Debrunner Acifer sont intégrées dans Allplan en tant que catalogue de produits 3D. Utilisez les algorithmes intelligents, le contrôle de doublons et la génération automatique de listes de commande. Nous vous fournissons aussi volontiers les fichiers IFC pour nos produits.

ACILIST®

Notre outil en ligne ACILIST® permet de générer rapidement et simplement des listes de commande pour nos produits de technique d'armature. La liste de produits et toutes les données nécessaires sont actualisées en permanence.

Conseil aux ingénieurs

N'hésitez pas à faire appel à notre service de conseil technique gratuit. Nous vous épaulons pour toute solution faisant appel à nos produits de technique d'armature.

info@armature.ch



TABLE DES MATIÈRES

Avantages	3–4	Liaisons spéciales DGB / LER	16–17
Fabrication / qualité	5	BARTEC TOP	18
Types de liaisons BLS / LCE	6	Ancrages ACIBAR TOP E / TOP CT	19
Assortiment standard	7	BARTEC INOX	20
Sécurité au séisme SMI	8–9	Accessoires STE / HNL / SNL / SCH	21
Sécurité à la fatigue DYN	10–11	Dimensions minimales	22–23
Liaisons avec structure métallique X / SD	12	Possibilités d'exécutions BARTEC	24
Modification de diamètre BDV	13	Exemples de commande	24
Sets de raccordement BAS	13	Formulaire de commande	25
Ancrages ACIBAR E / CT	14–15	Autre application: PYRABAR	26



BARTEC®: un système de liaisons d'armatures par filetage éprouvé

Sécurité


Le refoulement permet de réaliser un filetage cylindrique de section résistante supérieure à la section nominale de l'armature. Les essais de traction confirment que la rupture n'a jamais lieu dans la zone de liaison.

De plus, la longueur de filetage de $1 \times d$ donne une réserve de sécurité de 20 %.




Facilité

Un simple vissage manuel, sans utilisation de clés spéciales, et les liaisons BARTEC® développent toute leur efficacité, même dans les zones d'armature encombrées. Grâce au filetage cylindrique, un **contrôle visuel rapide de la liaison** suffit.

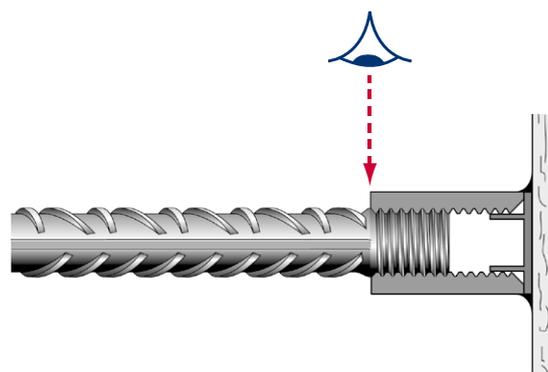

Rentabilité


Le montage facile et rapide des liaisons d'armatures BARTEC® offre des solutions économiques.

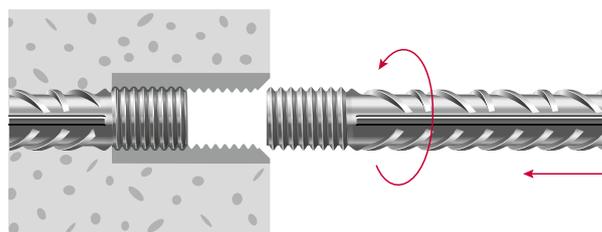

AVANTAGES MAJEURS

Parfaitement adapté

Les liaisons d'armatures BARTEC® sont conçues pour atteindre, sur le chantier, des performances remarquables, tant pour l'entrepreneur que pour l'ingénieur.

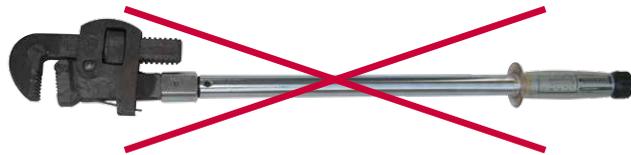

L'emploi d'une clé dynamométrique n'est pas nécessaire!

Sécurité élevée

Le filetage cylindrique avec un pas différencié garanti, dans tous les cas, la qualité de la liaison et l'utilisation du coupleur correspondant au diamètre de l'armature. La résistance à la traction est systématiquement plus élevée dans la zone de liaison grâce à l'augmentation de

la section résistante du filetage. La longueur du filetage de $1 \times d$ donne une sécurité supplémentaire de 20%. Un contrôle visuel simple peut être effectué à tout moment après la mise en œuvre.

Facilité d'utilisation

Le vissage manuel permet une mise en œuvre simple, sans nécessité de recourir à des outils spéciaux. Le temps de pose est très court. La liaison BARTEC® pouvant être vissée sans outils, elle peut également être uti-

lisée sans difficulté lors d'encombrement d'armatures important. Les accessoires fournis avec le programme BARTEC® simplifient la fixation et les réservations.

Économique

La mise en œuvre sur le chantier est rapide, économique et ne nécessite pas d'avoir recours à des spécialistes. Avec l'utilisation des désignations de types simples, la conception est rapide et précise.

Le programme BARTEC® offre également des solutions économiques, par exemple réduction de diamètre, an-

crage terminal ou liaison de barres dont la rotation est empêchée.

La simplicité du système BARTEC® permet à l'ingénieur de trouver rapidement la bonne solution. Notre service technique est gratuitement à votre disposition.

Toujours une longueur d'avance



- > BARTEC® a été la première liaison d'armatures qui a démontré sa ductilité élevée en cas de séisme.
- > BARTEC® est la première liaison d'armatures validée par les CFF dans des éléments de construction sollicités en fatigue.
- > BARTEC® est la première et seule liaison d'armatures pouvant être mise en œuvre avec l'acier d'armature à haute résistance Top700 (B700B).

PROCESSUS DE PRODUCTION

Fabrication

Le procédé de fabrication BARTEC® éprouvé garantit une qualité élevée constante des liaisons.

1. Refoulement de l'acier d'armature, afin d'éviter une perte de section dans la zone filetée.
2. Réalisation du filetage sur la barre préalablement refoulée.

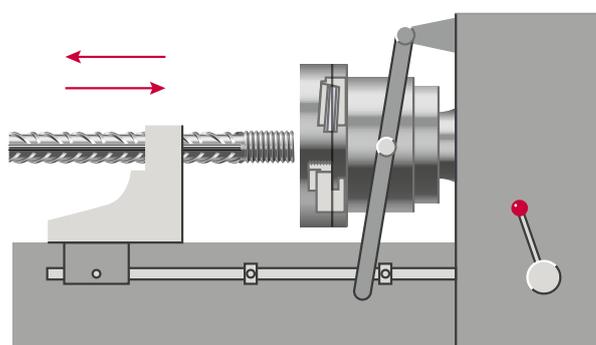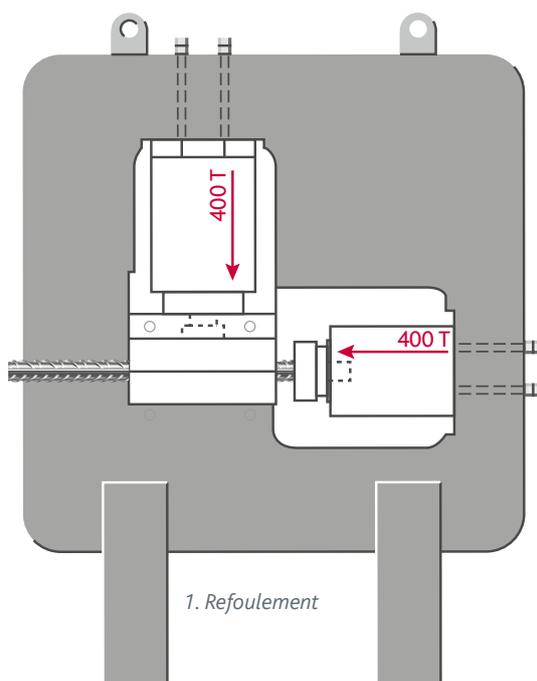

Assurance qualité

Debrunner Acifer vous offre une qualité irréprochable de toutes les liaisons BARTEC® et des délais de livraison courts grâce à une production suisse certifiée. Tous les aciers B500B, B500C, Top700 (B700B) et Inox utilisés pour les liaisons ont été préalablement agréés par la société BARTEC®. Le système de qualité ISO garantit une production sans faille grâce au contrôle des produits destinés à la fabrication, à des instructions de travail détaillées et à des contrôles stricts de tolérances selon les


normes ISO, de même que le marquage précis des produits afin d'en garantir la qualité et la traçabilité.

Les liaisons BARTEC® ont été testées de manière approfondie à par des laboratoires d'essais réputés. Des résultats d'essais sont à votre disposition sur demande. Toutes les sociétés Debrunner Acifer sont certifiées ISO.

TYPES DE LIAISONS

BLS

La barre de 2^e phase peut tourner librement

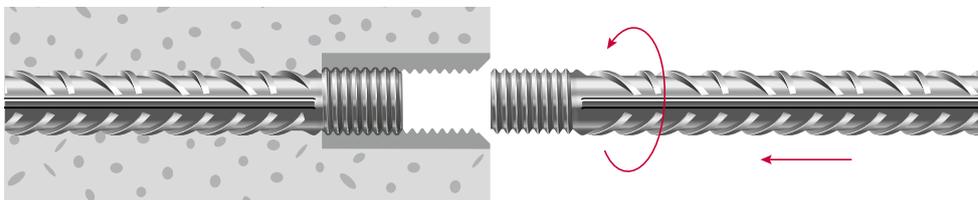

1^{re} phase BLS1


- > 1 filetage
- > 1 coupleur fileté

En cas de besoin:

- > 1 collerette de fixation (STE) / latte en bois (HNL) ou en métal (SNL)

2^e phase BLS2


- > 1 filetage

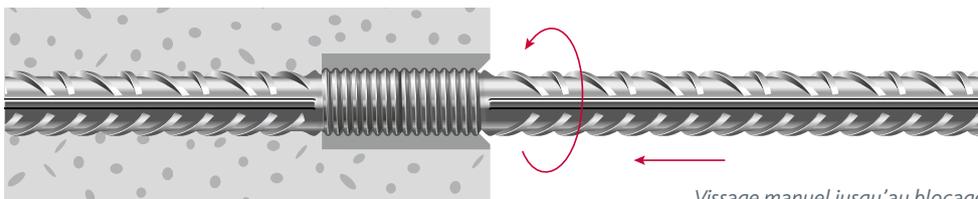

Vissage manuel jusqu'au blocage

LCE

La barre de 2^e phase ne peut pas tourner librement
(barre façonnée, peu de place disponible, barre longue et lourde, etc.)

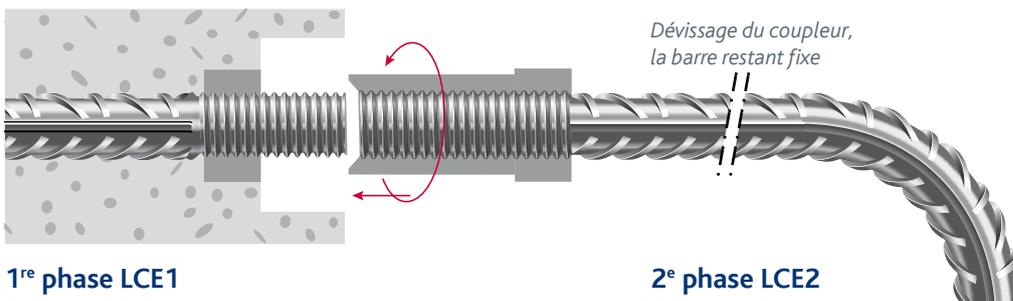

Dévissage du coupleur,
la barre restant fixe

1^{re} phase LCE1


- > 1 filetage avec contre-écrou

En cas de besoin:

- > 1 réservation en mousse (SCH) / latte de fixation en bois (HNL)

2^e phase LCE2

- > 1 filetage
- > 1 coupleur fileté
- > 1 contre-écrou

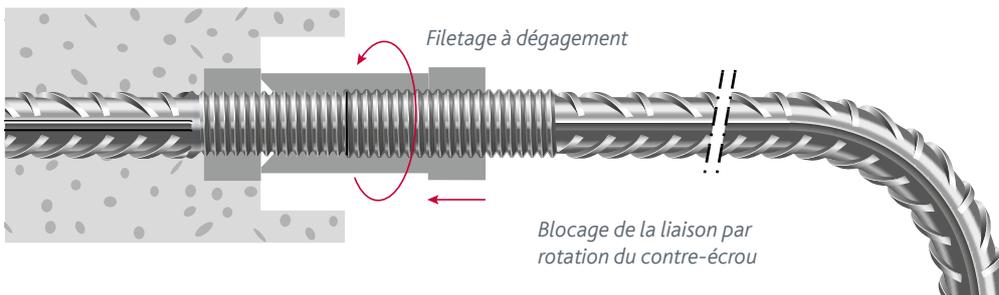

Filetage à dégagement

Blocage de la liaison par
rotation du contre-écrou

ASSORTIMENT STANDARD

BLS/LCE

Remarque: la résistance de la liaison BARTEC® est systématiquement plus élevée que celle de la barre.

Barre		Filetage de liaison			Coupleur		Code couleur
Ø nominal mm	Section nom. mm ²	Section résistante mm ²	Désignation selon ISO	x* mm	Ø extérieur mm	Longueur mm	Protection de filetage et STE
12	113	116	M14x2	19	20	33	
14	153	157	M16x2	21	22	37	
16	201	245	M20x2.5	26	25	46	
18	254	318	M22x2	28	30	50	
20	314	353	M24x3	31	30	55	
22	380	420	M25x2	32	36	57	
26	531	561	M30x3.5	38	39	68	
30	707	817	M36x4	45	47	81	
34	908	975	M39x4	48	53	87	
40	1257	1306	M45x4.5	55	59	100	

* Dimension x pour BLS1: longueur filetage BLS1 + chanfrein coupleur, pour LCE1: longueur filetage jusqu'à l'extérieur du contre-écrou (voir schéma ci-dessous).


La liaison Standard BARTEC est à utiliser en cas de sollicitations sismiques (voir pages 8-9).

Soudage: les coupleurs BARTEC ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD

Remarques pour la commande

Lors de la préparation en usine, les coupleurs sont munis d'un bouchon de protection et les filetages sont également protégés par une cape. Nous vous prions de commander les accessoires de fixation séparément au moyen des abréviations indiquées:

	BLS	LCE
Utilisation	2 ^e phase peut tourner	2 ^e phase ne peut pas tourner
1 ^{re} phase	BLS1	LCE1
2 ^e phase	BLS2	LCE2
Accessoires (voir p. 21)	STE (collerette de fixation plastique) HNL/SNL (latte de fixation en bois ou métal)	SCH (réservation en mousse) HNL (latte de fixation en bois)

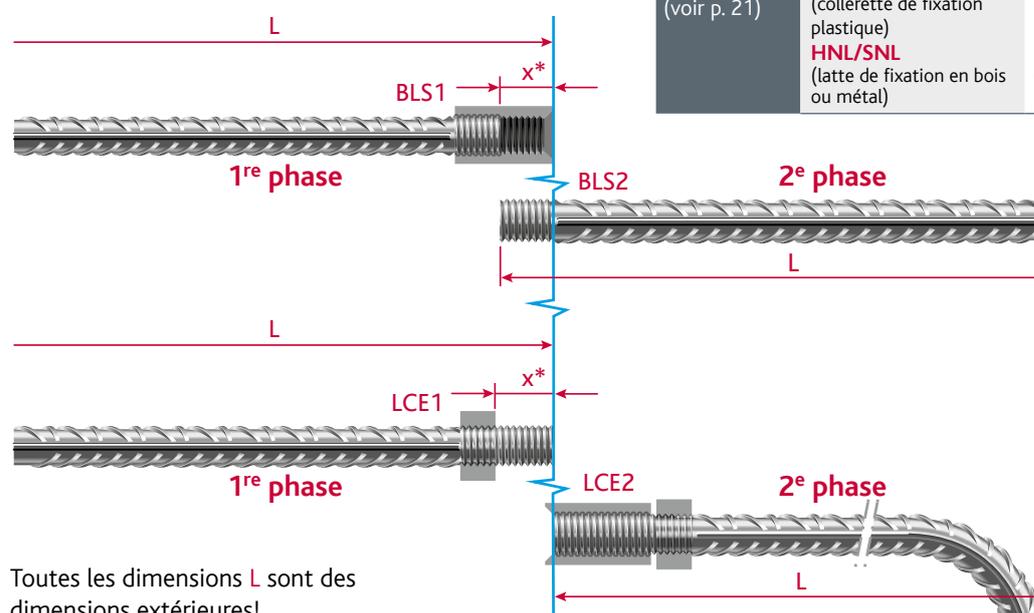


Toutes les dimensions L sont des dimensions extérieures!

SÉCURITÉ FACE AU SÉISME

Capacité de déformation élevée grâce à BARTEC®

Le dimensionnement parasismique doit être effectué en fonction de la zone de risque définie par la norme SIA 261 (voir graphique ci-contre).

La liaison standard BARTEC® est dimensionnée pour les applications parasismiques, elle offre plusieurs avantages pour l'armature des refends parasismiques. D'une part, la suppression des recouvrements laisse plus de place au béton, et d'autre part, il est possible de placer le raccord d'armature également dans la zone de déformation plastique. Le coupleur BARTEC® très court ne réduit que très peu la capacité de déformation, en comparaison des barres sans liaison d'armatures ou d'autres systèmes vissés.

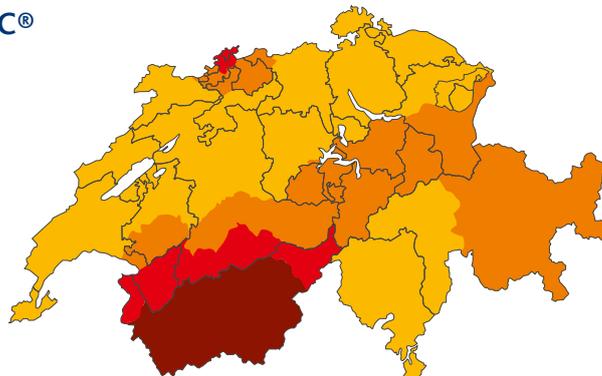

Rapport d'expertise BARTEC® pour sollicitations sismiques


Exigences normatives (SIA 260-261-262)

Deux concepts fondamentaux de dimensionnement parasismique sont à notre disposition. Suivant le concept de structure à comportement non ductile, le séisme est pris en compte de la même manière que les actions traditionnelles ou le vent. Aucune règle de dimensionnement particulière n'est à prendre en considération, il suffit d'appliquer les mesures de conception et les dispositions constructives adaptées.

Dans le concept de structure à comportement ductile, le dimensionnement est établi en capacité. Pour qu'un fonctionnement plastique convenable se mette en place sous l'effet du séisme, des zones destinées à être plastifiées sont à placer dans la structure. Le but est d'obtenir une déformation et une capacité de dissipation d'énergie suffisantes sous l'effort cyclique. Pour les armatures de classe de **ductilité B la valeur du coefficient de comportement admise est $q=3.0$ et pour celles de classe C $q=4.0$** . Les liaisons BARTEC sont conformes aux deux concepts de dimensionnement.



Mur parasismique avec armatures latérales concentrées.

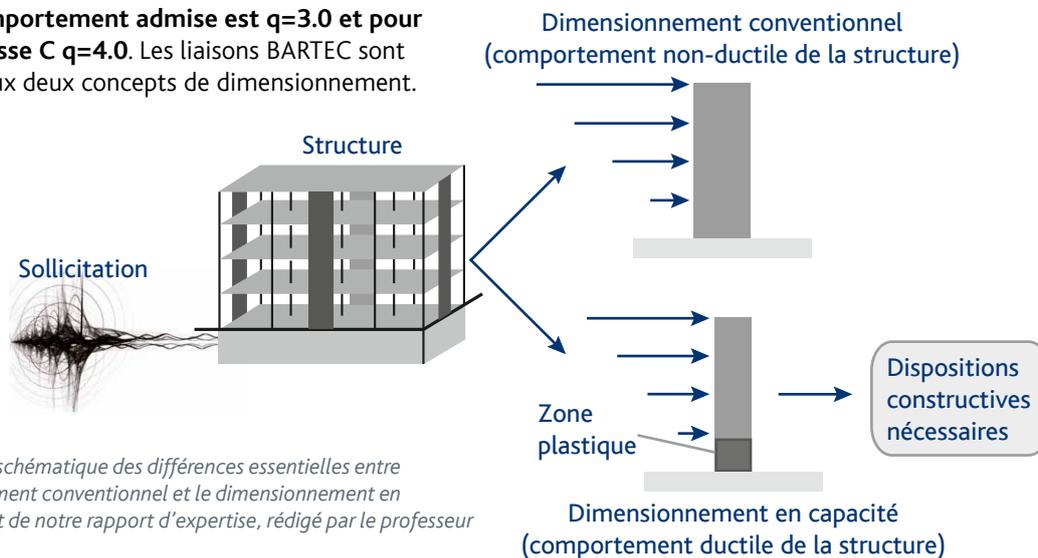

BARTEC® la liaison résistante au séisme

Les constructions résistant au séisme nécessitent, selon la méthode de calcul, une ductilité élevée de l'acier d'armature, particulièrement dans les parties d'ouvrage dimensionnées de manière plastique. Lors de l'utilisation de liaisons d'armatures filetées dans les zones plastiques, la norme SIA 262 exige que leur ductilité soit démontrée.

Les liaisons BARTEC® ont été testées par des laboratoires d'essais réputés sous charge cyclique, quant à leur comportement de déformation. Toutes les liaisons testées ont atteint avec succès les exigences «séisme violent» de la norme d'essai européenne ISO 15835-1.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser les liaisons BARTEC® DYN pour la résistance au séisme en cas de charges principalement statiques.

Utilisez le texte de soumission de notre site internet: www.armature.ch. Indiquez la classe de ductilité désirée sur la liste de commande.

Les parties d'ouvrage sollicitées par un séisme peuvent être réalisées avec des aciers B500C ou B500B, mais pour les dimensionnements en capacité, le coefficient de comportement pour les armatures de classe de **ductilité B est réduit à 3,0**.

Pour des sollicitations sismiques, les liaisons doivent être serrées selon les indications de notre procédure de montage, afin d'éviter tout glissement.


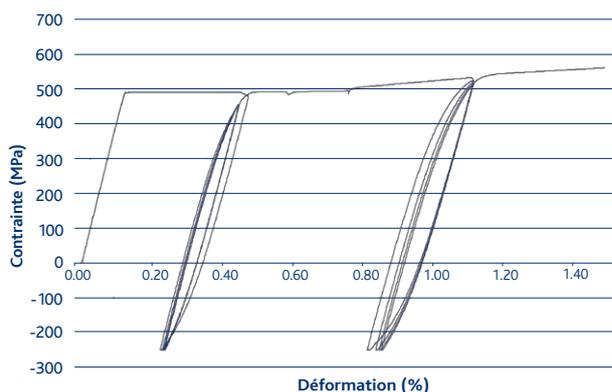


Diagramme contrainte-déformation.
Simulation sismique par essai cyclique selon les prescriptions ISO 15835-1

BARTEC® pour une haute capacité de déformation

Les coupleurs doivent être placés dans la même section transversale, pour autant que la place disponible (bétonnage) soit suffisante. Le diagramme ci-dessous présente la capacité de déformation en fonction de la position des coupleurs.

Le **coupleur BARTEC® très court** ne réduit que faiblement la capacité de déformation par rapport à des barres sans coupleurs (voir rapport d'expertise sur www.armature.ch).

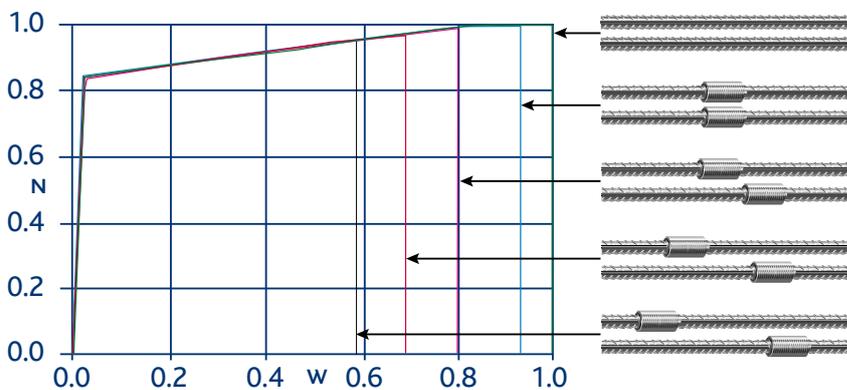

Influence de la position des coupleurs sur la capacité de déformation.
W = rapport d'allongement par rapport à des barres sans coupleur
N = rapport de contrainte par rapport à des barres sans coupleur


SÉCURITÉ À LA FATIGUE

BARTEC® DYN, dynamique (liaison résistante à la fatigue)

Pour l'utilisation dans des ouvrages soumis à des sollicitations cycliques, BARTEC® DYN garantit une liaison durable et résistante à la fatigue. Le filetage roulé offre une sécurité élevée lors de sollicitations de fatigue.

Afin d'éliminer tout risque d'erreur, tous les filetages BARTEC®-DYN ont un pas différent de celui des coupleurs standards. De plus, les coupleurs sont marqués «DYN» par gravage.

Nous vous présentons volontiers nos rapports d'essais de laboratoires d'essais réputés.

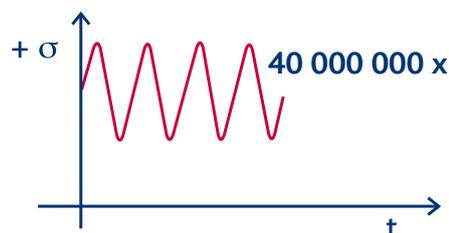

La sécurité à la fatigue BARTEC® DYN répond aux exigences des CFF

La sécurité à la fatigue des liaisons d'armature BARTEC® DYN avec filetage cylindrique roulé a été testée lors de séries d'essais complètes, ce qui a démontré son adéquation aux exigences actuelles des CFF.

Pour les ouvrages ferroviaires, des essais doivent démontrer la résistance à la fatigue garantissant la sécurité sur toute la durée d'utilisation de l'ouvrage.

Les essais ont permis de définir la valeur de variation des contraintes exigée par les CFF pour 40 millions de cycles.

La possibilité de contrôle visuel de la liaison BARTEC®, sans employer de clé dynamométrique, garantit en outre une grande sécurité de pose.



Vous trouverez sur notre site www.armature.ch un reportage sur la ligne diamétrale de la gare de Zürich, ainsi que celui sur le pont Valens-Pfäfers sur la Tamina.

Assortiment BARTEC® DYN
DYN BLS / DYN LCE

Barre		Filetage de liaison			Coupleur		Code couleur
Ø nominal mm	Section nom. mm ²	Section résistante mm ²	Désignation selon ISO	x* mm	Ø extérieur mm	Longueur mm	Protection filetage
14	153	162	M16x1.75	20	25	36	
16	201	238	M20x2.75	25	30	45	
20	314	360	M24x2.75	30	36	54	
22	380	459	M27x3	30	37	57	
26	531	580	M30x3	37	42	67	
30	707	865	M36x3	44	50	80	
34	908	1002	M39x3.5	48	57	87	
40	1257	1336	M45x4	54	63	99	


* Dimension x pour BLS1: longueur filetage BLS1 + chanfrein coupleur, pour LCE1: longueur filetage jusqu'à l'extérieur du contre-écrou (voir schéma ci-dessous).

Soudage: les coupleurs BARTEC ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD

Remarque: commandez les liaisons dynamiques sur une **liste séparée** et **marquez-la** de manière claire **avec l'indication DYN**. Pour les ancrages terminaux dynamiques, il faut choisir le type CT (platine carrée taraudée).



Les coupleurs DYN sont gravés spécifiquement.

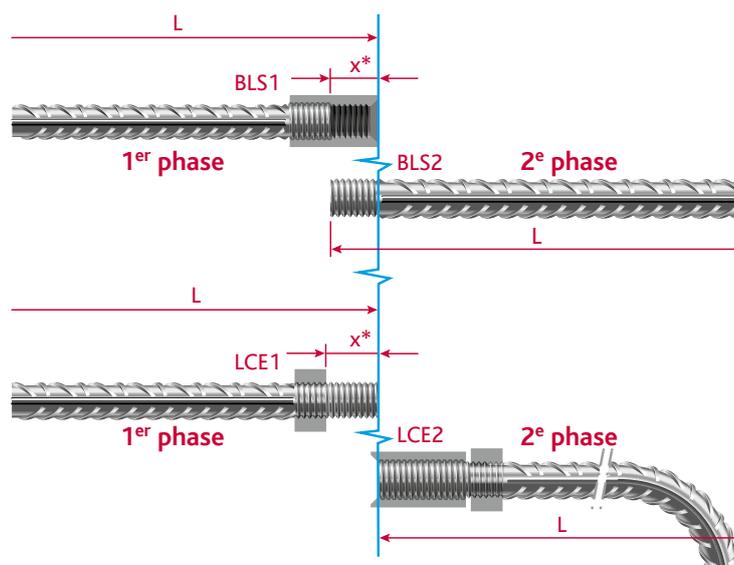

LIAISONS POUR RACCORDEMENT AVEC UNE STRUCTURE MÉTALLIQUE

BARTEC® type X


Coupleur à vis pour la fixation d'une structure métallique à un ouvrage en béton

La liaison X permet l'utilisation sûre d'une vis métrique courante, dans la **classe de résistance 10.9**, avec l'assortiment standard BARTEC®.

Possibilités d'exécution voir page 24.

Exemple de commande: X + BLS2 séparés

(le coupleur et le filetage sur la barre doivent être indiqués séparément)

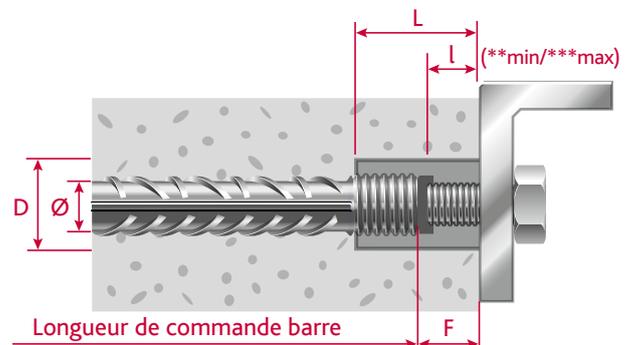

Vis et profilé acier non compris dans la fourniture.

Coupleur	Barre		Vis classe 10.9		Liaison	Coupleurs		L min de vissage **l min. mm	Esp. vide pour vis ***l max. mm	F mm
	Type*	Ø nominal mm	Filetages selon ISO	Filetages selon ISO		N _{Rd} kN	L mm			
X14-12	14	M16x2	M12	60.7	38	20	12	18	22	
X18-16	18	M22x2	M16	110.7	52	28	16	26	30	
X20-18	20	M24x3	M18	136.7	62	30	18	33	38	
X26-20	26	M30x3.5	M20	176.4	69	37	20	33	39	
X30-24	30	M36x4	M24	254.2	75	45	24	33	39	
X34-27	34	M39x4	M27	330.5	83	49	27	36	44	
X40-30	40	M45x4.5	M30	403.9	95	56	30	43	50	

* La désignation, par ex. X14-12, se réfère à une barre Ø 14 mm et une vis M12 de classe 10.9

** La dimension **l min** se réfère à la longueur minimale admissible de vissage de la vis dans le coupleur

*** La dimension **l max** se réfère à la longueur maximale d'insertion de la vis dans le coupleur

Soudage: les coupleurs BARTEC ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD


BARTEC® type SD

Coupleur à souder pour liaison des armatures à une structure métallique

Type Ø	Filetage	L mm	D mm	F mm	B* mm	H* mm	E min.** mm
SD 16	M20x2.5	30	32	10	3.7	3.4	5.3
SD 18	M22x2	33	32	11	4.2	3.9	6.0
SD 20	M24x3	36	36	12	5.2	4.9	7.5
SD 22	M25x2	38	40	13	5.6	5.3	8.0
SD 26	M30x3.5	45	45	15	7.0	6.6	10.0
SD 30	M36x4	54	57	18	7.7	7.3	11.0
SD 34	M39x4	58	63	19	8.8	8.2	12.6
SD 40	M45x4.5	68	71	23	9.5	8.9	13.6

* Cordon de soudure, $f_y \geq 530 \text{ N/mm}^2$, $f_t \geq 620 \text{ N/mm}^2$ (soudage uniquement par personnel qualifié)

** Pour nuance du support S355

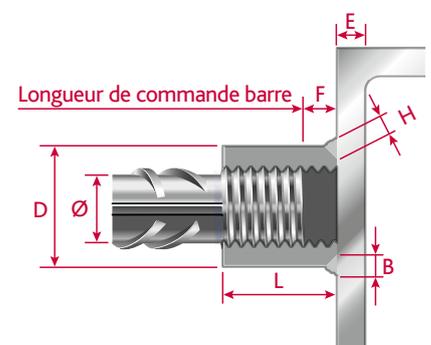

Exemple de commande: BLS2 + SD séparés

(le coupleur et le filetage sur la barre doivent être indiqués séparément)

Possibilités d'exécution voir page 24.

MODIFICATION DE DIAMÈTRE

BARTEC® type BDV

Liaison avec augmentation ou réduction de diamètre

Une augmentation, ou une réduction, est toujours exécutée avec un **coupleur standard**, adapté au diamètre de barre le plus petit.

La barre la plus grosse (sans ou avec refoulement réduit) reçoit le même filetage que la petite barre (avec refoulement normal).

BDV est réalisable pour les 2 liaisons, BLS et LCE, ainsi que pour tous les types, standard, DYN, TOP et INOX.

D'autres combinaisons sont possibles sur demande.



Possibilités d'exécution voir page 24.

BLS/LCE

Type Réduction	Type Augment.	Ø D mm	Ø d mm	Filetage standard	Filetage DYN
BDV 14/12*	BDV 12/14*	14	12	M14x2	*
BDV 16/14	BDV 14/16	16	14	M16x2	M16x1.75
BDV 18/16	BDV 16/18	18	16	M20x2.5	M20x2.75
BDV 20/16	BDV 16/20	20	16	M20x2.5	M20x2.75
BDV 20/18*	BDV 18/20*	20	18	M22x2	*
BDV 22/18*	BDV 18/22*	22	18	M22x2	*
BDV 22/20	BDV 20/22	22	20	M24x3	M24x2.75
BDV 26/20	BDV 20/26	26	20	M24x3	M24x2.75
BDV 26/22	BDV 22/26	26	22	M25x2	M27x3
BDV 30/26	BDV 26/30	30	26	M30x3.5	M30x3
BDV 34/30	BDV 30/34	34	30	M36x4	M36x3
BDV 40/34	BDV 34/40	40	34	M39x4	M39x3.5

* Ces diamètres ne sont pas livrables en DYN


Exemples de désignation:

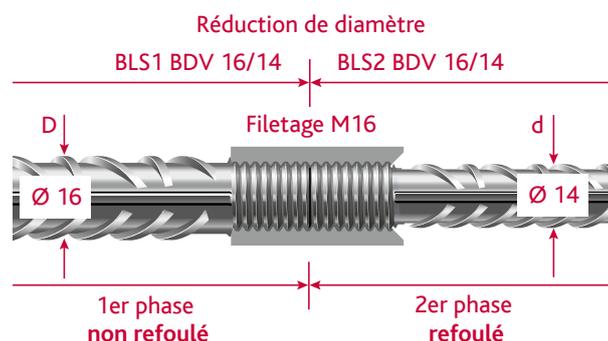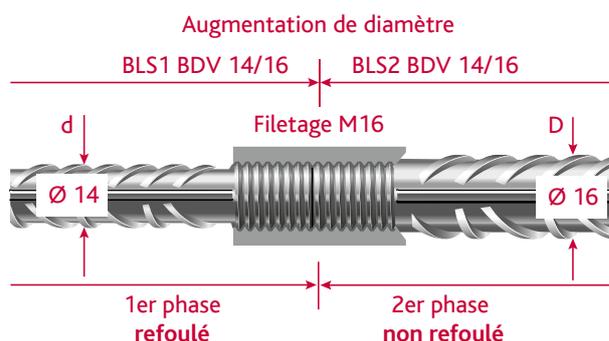

SETS D'ARMATURES DE RACCORDEMENT

BARTEC® type BAS

Set complet d'armatures de raccordement, inclus 2 barres et 1 coupleur

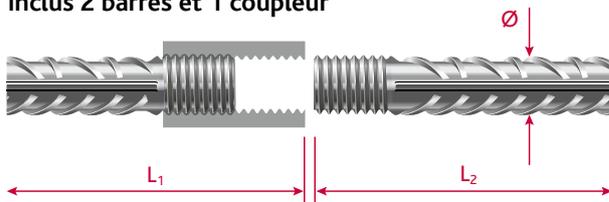

Exemple de commande:

Simplement reporter p.ex. BAS 20 dans la colonne «Forme» du formulaire de commande, avec la quantité désirée et si nécessaire la collerette de fixation STE ou les lattes en bois HNL ou en métal SNL comme accessoires (voir page 21).

Longueur d'ancrage 50 Ø

Type Ø	Filetage Standard	Filetage DYN	L1 mm	L2 mm
BAS 12*	M14x2	*	630	620
BAS 14	M16x2	M16x1.75	730	720
BAS 16	M20x2.5	M20x2.75	840	820
BAS 18*	M22x2	*	950	930
BAS 20	M24x3	M24x2.75	1050	1030
BAS 22	M25x2	M27x3	1160	1130
BAS 26	M30x3.5	M30x3	1370	1340
BAS 30	M36x4	M36x3	1580	1550
BAS 34	M39x4	M39x3.5	1790	1750
BAS 40	M45x4.5	M45x4	2100	2050

* Ces diamètres ne sont pas livrables en DYN


ANCRAGES

ACIBAR® type E

Avec platine ronde taraudée

Ancrage terminal de 100 % de l'effort de la barre avec une longueur d'ancrage de $10 \varnothing$ (traction et compression)

Type	Ø barre mm	Filetage selon ISO	D plaque mm	Epaisseur t mm
E12	12	M14x2	29	11
E14	14	M16x2	33	13
E16	16	M20x2.5	38	16
E18	18	M22x2	43	18
E20	20	M24x3	47	19
E22	22	M25x2	52	20
E26	26	M30x3.5	61	24
E30	30	M36x4	70	29
E34	34	M39x4	80	31
E40	40	M45x4.5	94	36

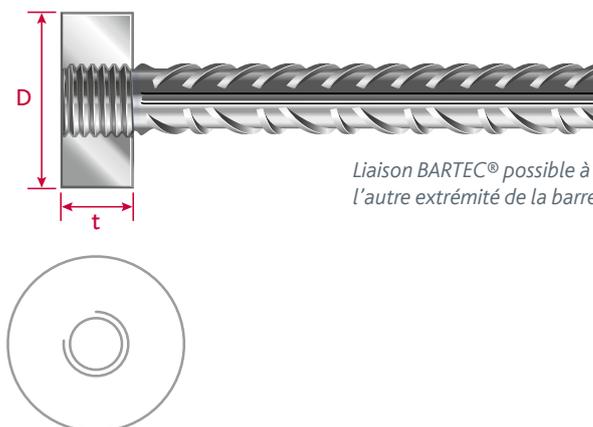


Exemple de commande: E20

Comprend une platine ronde taraudée et le filetage de la barre

Pour les sollicitations dynamiques, utilisez l'ancrage ACIBAR® CT DYN.


> Ancrages BARTEC TOP voir page 19

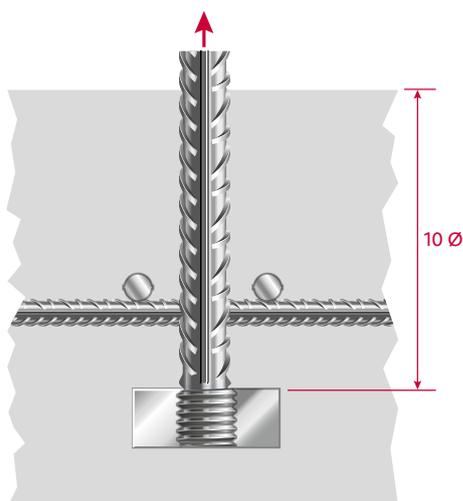

Longueur d'ancrage minimale = $10 \varnothing$

Il faut tenir compte des tractions transversales locales dans la zone d'ancrage et prévoir une armature adéquate.

La nuance d'acier de la platine d'ancrage garantit la transmission de la totalité de l'effort de la barre.

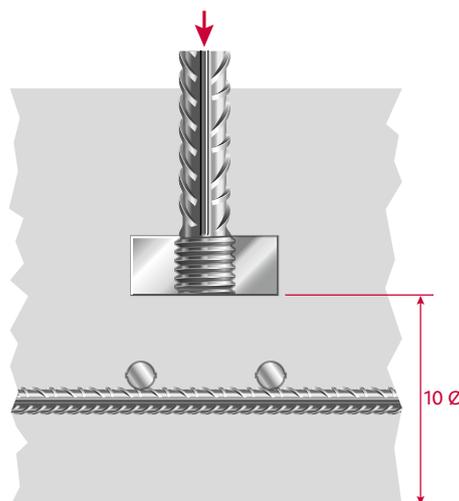

Remarque: BARTEC® «ACIBAR® type E» permet de réduire la longueur d'ancrage nécessaire lorsque la place disponible est insuffisante pour utiliser des barres façonnées conformément aux normes.

Nous vous transmettons volontiers notre rapport d'essai.


ACIBAR® type CT

Avec platine carrée taraudée

Ancrage terminal de 100 % de l'effort de la barre avec une longueur d'ancrage de $5 \varnothing$ (traction et compression)

Type	Ø mm	Filetage Standard	Filetage DYN	Plaque c mm	Epaisseur t mm
CT 12*	12	M14x2	*	60	15
CT 14	14	M16x2	M16x1.75	70	15
CT 16	16	M20x2.5	M20x2.75	80	20
CT 18*	18	M22x2	*	100	25
CT 20	20	M24x3	M24x2.75	100	25
CT 22	22	M25x2	M27x3	110	25
CT 26	26	M30x3.5	M30x3	130	30
CT 30	30	M36x4	M36x3	150	40
CT 34	34	M39x4	M39x3.5	200	40
CT 40	40	M45x4.5	M45x4	200	50


* Ces diamètres ne sont pas livrables en DYN

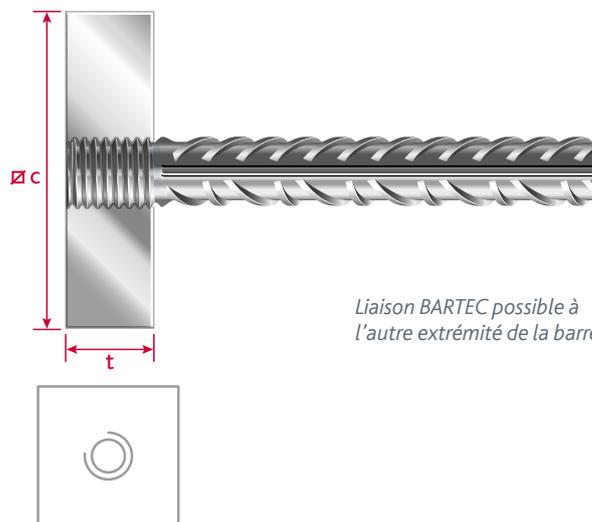

Liaison BARTEC possible à l'autre extrémité de la barre


Exemple de commande: CT20

Comprend une platine carrée taraudée et le filetage de la barre

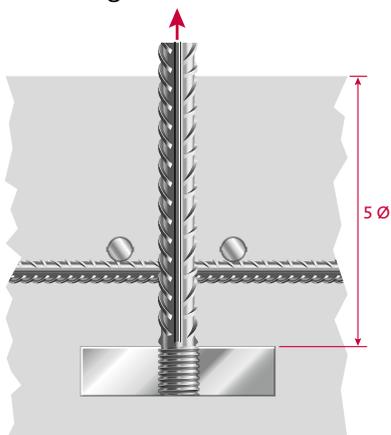

Longueur d'ancrage minimale = $5 \varnothing$

> Ancrages BARTEC TOP voir page 19

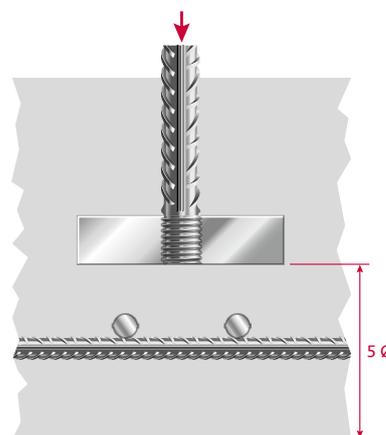

Il faut tenir compte des tractions transversales locales dans la zone d'ancrage et prévoir une armature adéquate.

La nuance d'acier de la platine d'ancrage garantit la transmission de la totalité de l'effort de la barre.

Remarque: Pour des espacements réduits entre les barres, des platines rectangulaires peuvent également être livrées. Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour des questions relatives à d'autres possibilités d'ancrage ou à l'introduction optimale des efforts.

Des plaques d'ancrage sur mesure sont livrables sur demande.




LIAISONS SPÉCIALES

BARTEC® type DGB

Le coupleur spécial DGB avec son filetage droite-gauche permet par exemple de relier les armatures d'un joint de clavage.

Demandez conseil à nos spécialistes au sujet des instructions de montage et possibilités d'utilisation.

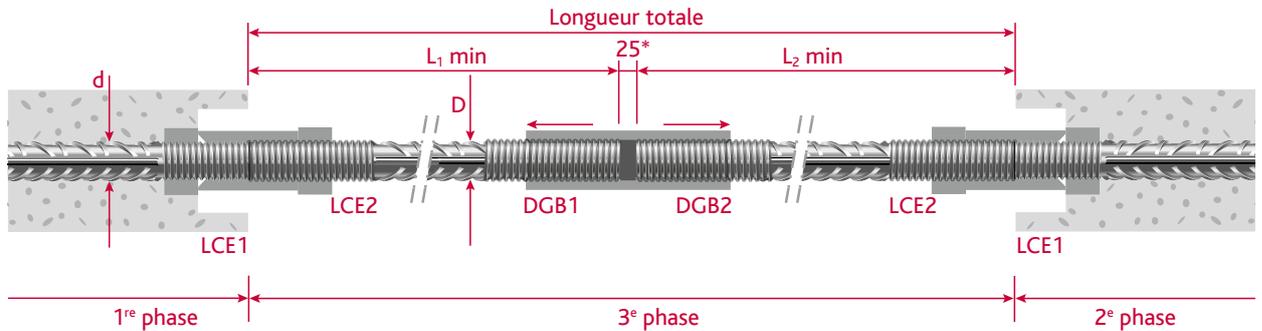

Type	Armatures à relier		Armature intermédiaire		Coupleur ($\varnothing \times L$) mm	Réglage maximal mm
	Barre $\varnothing d$ mm	Filetage selon ISO	Longueur totale mm	$L_{1,2}$ min. mm		
DGB 12**	12	M14x2	445	210	DG 16 (27x90)	± 25
DGB 14**	14	M16x2	445	210		
DGB 16**	16	M20x2.5	445	210		
DGB 18**	18	M22x2	485	230	DG 22 (36x100)	± 25
DGB 20**	20	M24x3	485	230		
DGB 22**	22	M25x2	485	230		
DGB 26**	26	M30x3.5	785	380	DG 32 (47x122)	± 25
DGB 30	30	M36x4	1025	500		
DGB 34**	34	M39x4	1025	500	DG 40 (58.5x140)	± 25
DGB 40	40	M45x4.5	1025	500		

* **Remarque:** nous recommandons en standard une distance de 25 mm, permettant un jeu de +/- 25 mm. Pour d'autres longueurs de réglage, prière de nous consulter.

** Pour ces types, les barres de la liaison sont livrées dans des un diamètre supérieur (sans refoulement).

> Possibilités d'exécution voir page 24.

Exemple de commande:

1^{re} phase: LCE1

2^e phase: LCE1

3^e phase: composée de: 1 barre avec LCE2 et DGB1 (filetage gauche et coupleur DGB)

1 barre avec LCE2 et DGB2 (filetage à droite sans coupleur)

Remarque: Les deux longueurs de barre de la liaison DGB peuvent être différentes et doivent être commandées avec leur longueur effective.


Instructions de montage:

La liaison complète doit, pour garantir le positionnement, être complètement montée.

Après le bétonnage de la 2^e phase, la liaison DGB (3^e phase) peut à nouveau être enlevée afin de permettre le retrait.

BARTEC® type LER

Liaison à écartement réglable
 Pour par exemple la liaison de cages d'armatures soudées

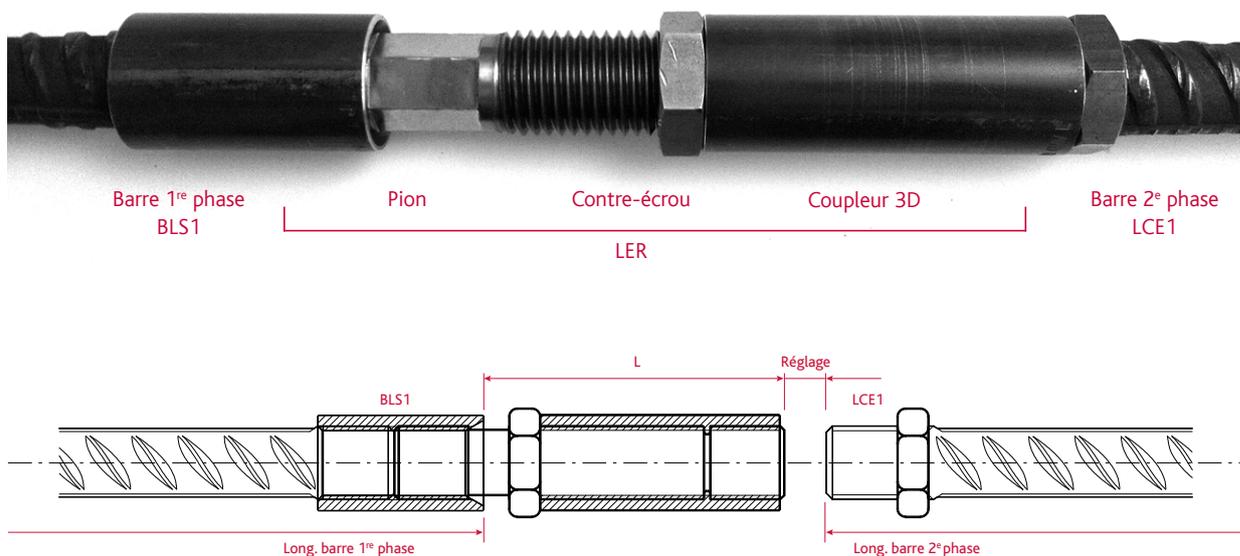

Type	Ø barre mm	Filetage selon ISO	L mm	Réglage mm
LER16	16	M20x2.5	90	0 à 24
LER20	20	M24x3	109	0 à 28
LER26	26	M30x3.5	141	0 à 32
LER30	30	M36x4	167	0 à 42
LER40	40	M45x4.5	203	0 à 52

LER exclusivement pour assortiment standard, pas pour DYN, TOP et INOX.

Exemple de commande: LER26

Comprend un pion, un contre-écrou et un coupleur 3D. Les liaisons des barres, phases 1 (BLS1) et 2 (LCE1), sont à commander séparément avec l'acier.

Lors de la construction d'un ouvrage, il est souvent nécessaire de compenser des tolérances d'exécution dans le sens longitudinal. Nous vous offrons avec la liaison BARTEC® LER une solution pour de nombreuses applications. Avec la liaison BARTEC® LER vous supprimez toutes soudures ou de fastidieux ajustages sur le chantier.

Possibilités d'emploi:

- > Liaison de cages d'armature soudées
- > Liaison d'armature de pieux
- > Liaison de plusieurs barres ne pouvant pas tourner librement à une même plaque d'ancrage CT spéciale de grandes dimensions



LER: Liaison de 2 cages d'armature de pieux

LIAISONS POUR DES RÉSISTANCES ÉLEVÉES

BARTEC® TOP

Pour des ouvrages fortement sollicités et à haute densité d'armatures, notamment piliers, dalles à grande portée ou armatures parasismiques. Pour la même capacité portante, le Top700 (B700B) à haute résistance permet de réduire la densité d'armature. Là aussi, BARTEC® propose ses liaisons d'armature éprouvées.

Tous les diamètres ont été testés par des laboratoires d'essais réputés, et la rupture hors liaison a été attestée. De nouvelles possibilités architecturales s'offrent à vous: des structures plus élancées permettant une meilleure utilisation de l'espace et un poids inférieur. La quantité réduite d'acier limite les contraintes sur le chantier.

TOP BLS / TOP LCE

Type	Barre		Filetage		Coupleur	
	Ø nom. mm	Désignation felon ISO	x* mm	Ø extérieur mm	Longueur mm	
TOP26	26	M30x3.5	38	40	68	
TOP30	30	M36x4	45	48	81	
TOP34	34	M39x4	48	52	87	
TOP40	40	M45x4.5	55	60	100	

* Dimension x pour BLS1: longueur filetage BLS1 + chanfrein coupleur, pour LCE1: longueur du filetage jusqu'à l'extérieur du contre-écrou (voir schéma page 20). Pas disponible en DYN.

Soudage: les coupleurs BARTEC ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD




Les coupleurs BARTEC®TOP sont gravés et chromatisés.

Autres possibilités et exécutions:

> Augmentation ou diminution de diamètre TOP BDV

Acier Top700

L'acier d'armature à haute résistance Top700 (B700B) figure au registre des aciers à béton conformes à la norme SIA. Il est fabriqué par Swiss Steel à Emmenbrücke. L'acier est marqué par les signes de laminage et une inscription entre les nervures.

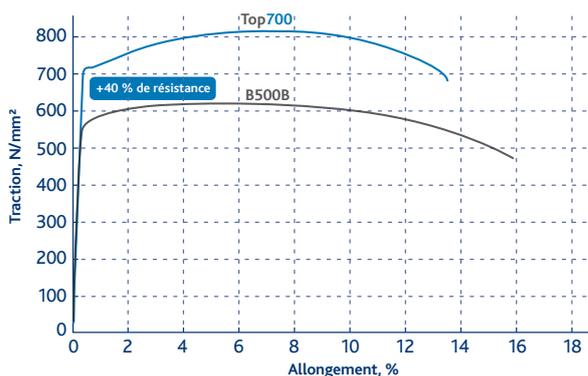

Armature haute résistance Top700 dans les piliers, avec liaisons par filetage BARTEC® TOP.

ANCRAGES TOP

ACIBAR TOP type E

Avec platine ronde taraudée


Ancrage terminal de 100 % de l'effort de la barre avec une longueur d'ancrage de 10 Ø (traction et compression)

Type	Ø barre mm	Filetage selon ISO	D plaque mm	Epaiss. t mm
E726	26	M30x3.5	75	30
E730	30	M36x4	85	36
E734	34	M39x4	95	40
E740	40	M45x4.5	110	45

Exemple de commande: E726

Comprend une platine ronde taraudée et le filetage de la barre

Les ancrages ACIBAR TOP E ne sont livrés qu'avec l'acier Top700.

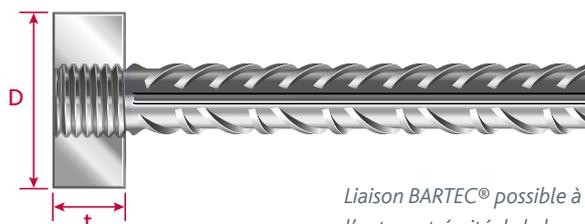

Liaison BARTEC® possible à l'autre extrémité de la barre



ACIBAR® TOP type CT

Avec platine carrée taraudée


Ancrage terminal de 100 % de l'effort de la barre avec une longueur d'ancrage de 5 Ø (traction et compression)

Type	Ø barre mm	Filetage selon ISO	Plaque c mm	Epaiss. t mm
CT726	26	M30x3.5	155	30
CT730	30	M36x4	180	40
CT734	34	M39x4	240	40
CT740	40	M45x4.5	240	50

Exemple de commande: CT734

Comprend une platine carrée taraudée et le filetage de la barre

Les ancrages ACIBAR TOP CT ne sont pas livrables de stock, ceux-ci sont exclusivement produits à la commande et ne sont livrés qu'avec l'acier Top700.

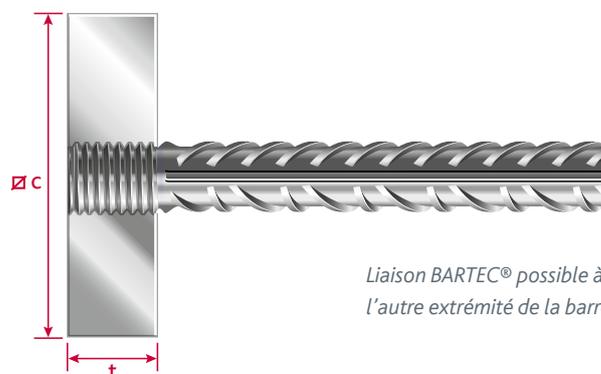

Liaison BARTEC® possible à l'autre extrémité de la barre



- > Il faut tenir compte des tractions transversales locales dans la zone d'ancrage et prévoir une armature adéquate.
- > BARTEC® «ACIBAR® TOP type E et CT» permet de réduire la longueur d'ancrage nécessaire lorsque la place disponible est insuffisante pour utiliser des barres façonnées conformément aux normes.
- > La nuance d'acier de la platine d'ancrage garantit la transmission de la totalité de l'effort de la barre.
- > BARTEC® «ACIBAR® TOP type CT» peut également être livré de forme rectangulaire pour des espaces réduits ou en plaque sur mesure de grandes dimensions pour plusieurs barres simultanément.
- > Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour des questions relatives à d'autres possibilités d'ancrage ou à l'introduction optimale des efforts.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION

BARTEC® INOX



Coupleur INOX (n° de matière 1.4462)

Protection durable contre la corrosion

Dans le cas d'ouvrages fortement exposés ou pour une durée indéterminée jusqu'à la réalisation de la 2^e phase, notre liaison BARTEC® INOX offre une protection optimale et durable contre la corrosion.



ACIGRIP® 362, Top12 ou d'autres nuances

Acier d'armature inoxydable

Pour une sécurité absolue, Debrunner Acifer vous recommande dans les parties d'ouvrages soumises à un risque de corrosion ou pour des enrobages faibles l'utilisation de notre acier ACIGRIP® 362, n° de matière 1.4362, KWK 3 ou bien notre Top12, n° de matière 1.4003, KWK 1 (voir notre documentation ACIGRIP® 362 / Top12).

INOX BLS / INOX LCE


Barre	Filetage	Coupleur		
Ø nom. mm	Désignation selon ISO	x* mm	Ø extérieur mm	Longueur mm
En stock (n° de matière 1.4462, KWK 4)				
12	M14x2	19	20	33
14	M16x2	21	22	37
16	M20x2.5	26	27	46
20	M24x3	31	34	55

Barre	Filetage	Coupleur		
Ø nom. mm	Désignation selon ISO	x* mm	Ø extérieur mm	Longueur mm
Sur demande**				
25**	M30x3.5	38	38	68
32**	M36x4	45	47	81
40**	M45x4.5	55	59	100

** Pas en stock (prière de nous consulter)

BARTEC® INOX DYN: Demandez nos propositions de solutions

Soudage: les coupleurs BARTEC ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD

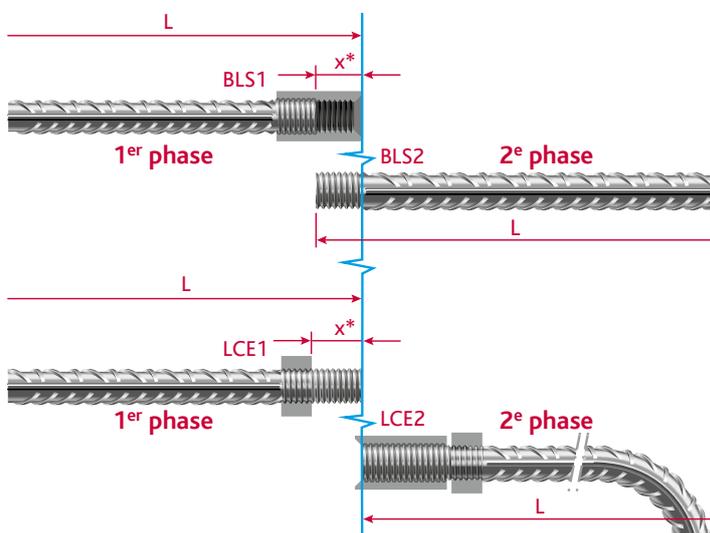

Autres possibilités ou exécutions INOX:

- > Plaques d'ancrage type E, CT
 - > Plaques d'ancrage spéciales sur mesure
 - > Coupleurs X
 - > DYN
- Prière de nous consulter.

Dans notre documentation «Armatures inoxydables ACIGRIP® 362 / Top12», vous trouverez des indications pour le choix de la classe de résistance à la corrosion adaptée.

ACCESSOIRES BARTEC®

Collerette de fixation type STE

En plastique

La collerette de fixation en plastique sert à fixer le coupleur. Elle est clouée sur le coffrage. Pour BLS Standard et DYN (part.)




BLS

Ø barre	mm	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
Ø extérieur d	mm	50	52	55	60	62	68	70	80	96	95
Hauteur h	mm	12	14	16	18	20	24	25	27	34	39
Couleurs											

Latte de fixation en bois type HNL

Aide à la pose dans la 1^{re} phase

Ces lattes en bois spéciales, avec un écartement à choix, permettent une mise en place précise et rationnelle des liaisons BARTEC® dans la 1^{re} phase. Elles peuvent être entièrement retirées sans laisser de corps étranger dans le béton.

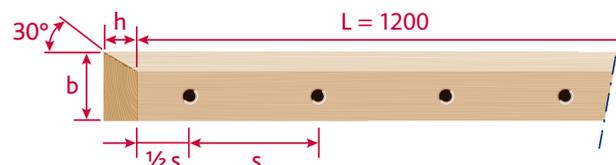

Exemple de commande: HNL 20/BLS/150

Longueur de latte: L = 1200 mm, écartements: s = 100/150/200 mm

	Ø mm	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
BLS	b mm	100	100	100	100	100	100	100	120	120	120
	h mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
LCE	b mm	100	100	100	100	100	100	100	120	120	130
	h mm	22	22	30	30	35	35	40	50	50	60

Nombre de liaisons par latte:


Ecartement mm	100	150	200
Nombre de liaisons	12	8	6

Livable pour tous les types BARTEC : standard, DYN, TOP et INOX

Boîte de fixation en métal type SNL

Aide à la pose dans la 1^{re} phase

Ces boîtes métalliques spéciales sont une alternative aux lattes en bois HNL. Le couvercle en plastique permet une préparation rapide de la suite des étapes de bétonnage. **Seulement pour liaisons BLS.**

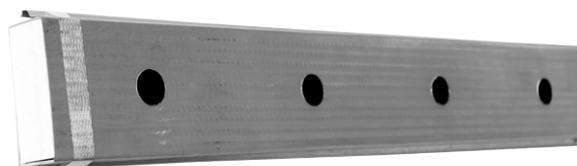

Exemple de commande: SNL 20/BLS/150

Longueur de boîte: L = 1200 mm, épaisseur: 36 mm, largeur: 80mm, écartements: s = 100/150/200 mm

	Ø mm	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
BLS	b mm						80				
	h mm						36				

Nombre de liaisons par latte:


Ecartement mm	100	150	200
Nombre de liaisons	12	8	6

Réservations en mousse type SCH

Pour créer un évidement dans le béton armé


LCE

Ø	mm	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
Longueur	mm	25	25	33	33	33	50	50	50	60	60
Ø extérieur	mm	42	42	59	59	63	63	69	69	76	84

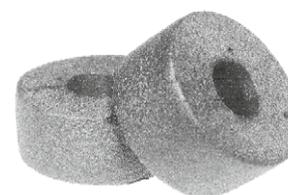


DIMENSIONS MINIMALES

Liaison double

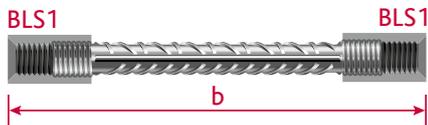

BLS1

Ø barre mm	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
Filetage	M14	M16	M20	M22	M24	M25	M30	M36	M39	M45
b min cm	19*	19*	20*	22*	22*	23*	38*	59	60	61
b min refoulé cm	54	54	55	56	56	56	58	59	60	61

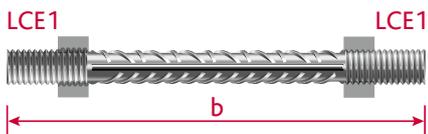


LCE1

Ø barre mm	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
Filetage	M14	M16	M20	M22	M24	M25	M30	M36	M39	M45
b min cm	17*	18*	18*	20*	20*	21*	30*	50	50	50
b min refoulé cm	50									


* pour ces longueurs, les barres sont livrées dans des diamètres supérieurs (sans refoulement).
Longueurs minimales seulement pour filetage standard, pas valable pour DYN et TOP

Plaques d'ancrage type E ou CT

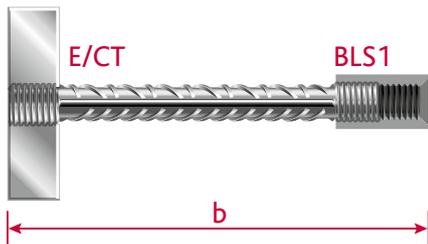

BLS1

Ø barre mm	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
Filetage	M14	M16	M20	M22	M24	M25	M30	M36	M39	M45
b min cm	17*	17*	18*	19*	19*	20*	34*	55	55	56
b min refoulé cm	52	52	53	53	53	53	54	55	55	56

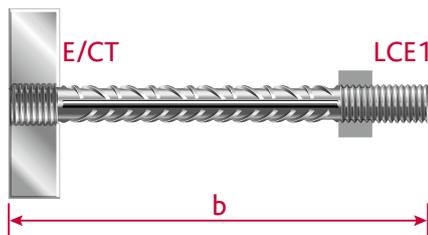

LCE1

Ø barre mm	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
Filetage	M14	M16	M20	M22	M24	M25	M30	M36	M39	M45
b min cm	16*	16*	17*	18*	18*	19*	30*	50	50	50
b min refoulé cm	50									


* pour ces longueurs, les barres sont livrées dans des diamètres supérieurs (sans refoulement).
Longueurs minimales seulement pour filetage standard, pas valable pour DYN et TOP

Indications pour l'exécution




Un étrier en U n'est pas réalisable pour la 2^{ème} phase. En raison de l'imprécision de pose sur le chantier et des tolérances de façonnage, il ne serait pas vissable. Utilisez des barres coudées.

Informations générales

Il est possible de réaliser des barres droites ou façonnées avec des longueurs jusqu'à 14 m.

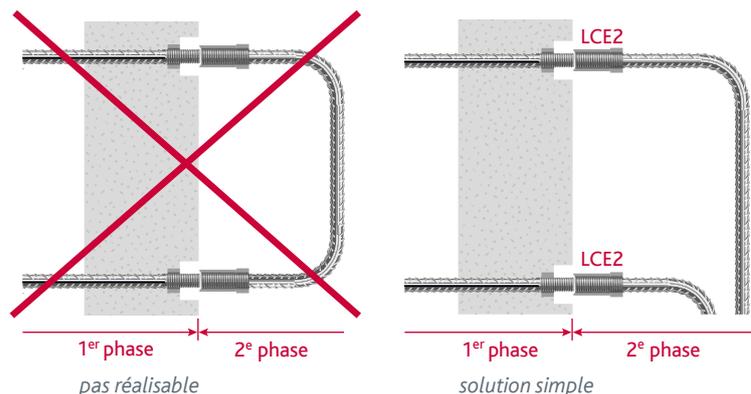

Barre coudée

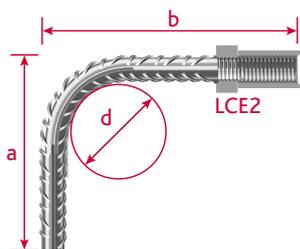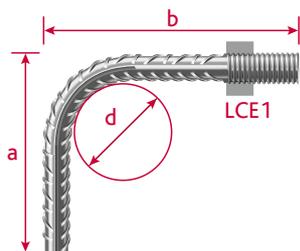

BLS1

Ø barre mm	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
Filetage	M14	M16	M20	M22	M24	M25	M30	M36	M39	M45
d	d3			d2						
a min cm	13	14	16	19	19	23	24	30	60	66
b min cm	12	13	15	20	20	29	33	38	51	59



LCE1

Ø barre mm	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
Filetage	M14	M16	M20	M22	M24	M25	M30	M36	M39	M45
d	d3			d2						
a min cm	13	14	16	19	19	23	24	30	60	66
b min cm	12	13	15	20	20	29	33	38	50	58

LCE2

Ø barre mm	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
Filetage	M14	M16	M20	M22	M24	M25	M30	M36	M39	M45
d	d3			d2						
a min cm	13	14	16	19	19	23	24	30	60	66
b min cm	14	15	17	23	23	32	36	42	54	63

Étrier en U (seulement dans la 1^{re} phase)



BLS1

Ø barre mm	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
Filetage	M14	M16	M20	M22	M24	M25	M30	M36	M39	M45
d	d3			d2						
a min cm	12*	14*	21	21	22	30	38	45	59	75
b min cm	16*	17*	21	22	22	30	33	41	72	78
L _{Total} min. refoulé cm	59	60	63	65	66	90	104	127	203	231

LCE1

Ø barre mm	12	14	16	18	20	22	26	30	34	40
Filetage	M14	M16	M20	M22	M24	M25	M30	M36	M39	M45
d	d3			d2						
a min cm	12*	14*	21	21	22	30	38	45	59	75
b min cm	15*	16*	20	21	21	29	31	39	70	76
L _{Total} min. refoulé cm	56	57	61	63	64	88	100	123	199	227

* pour ces longueurs, les barres sont livrées dans des diamètres supérieurs (sans refoulement).

POSSIBILITÉS D'EXÉCUTION BARTEC®

	BLS	LCE	X	SD	BDV	BAS	E	CT	DGB	LER	STE	HNL	SNL	DYN
Standard	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
DYN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
TOP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
INOX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● oui ● pas livrable ● prière de nous consulter

EXEMPLES DE COMMANDE

Les exemples ci-dessous vous aideront à établir des listes de commande BARTEC®. Vous pouvez en principe commander n'importe quel type de liaison pour chaque extrémité de barre. Si vous avez d'autres questions

quant à la commande, nos conseillers vous répondront volontiers. Ou plus simplement, utilisez ACILIST®, sur www.armature.ch.

La 2 ^e barre peut tourner «BLS»	Ø barre mm	Accessoires Type	Forme cm (dimensions extérieures)	page
1 ^{re} phase	14	STE	BLS1  30	6, 7, 21
2 ^e phase	14		BLS2  195	6, 7
Latte en bois pour BLS avec écartement 150 mm	14		HNL14/BLS/150	21
La 2^e barre ne peut pas tourner «LCE»				
1 ^{re} phase	18	SCH	LCE1  195	6, 7, 21
2 ^e phase	18		LCE2  30	6, 7
Latte en bois pour LCE avec écartement 100 mm	18		HNL18/LCE/100	21
Ancrage				
Type E (avec platine ronde)	20		E20  120	14
Type CT (avec platine carrée)	20		CT20  90	15
Modifications de diamètre «BDV»				
p. ex. 1 ^{re} phase avec grand diamètre et 2 ^e barre peut tourner	20		BLS1 BDV 20/16  30	13
p. ex. 2 ^e phase avec petit diamètre et 2 ^e barre ne peut pas tourner	18		LCE2 BDV 22/18  75	13
p. ex. 2 ^e phase avec grand diamètre, peut tourner	30		BLS2 BDV 26/30  30	6, 7, 13
Coupleur à souder				
Coupleur à souder sans barre	16		SD16	12
Barre de liaison, sans coupleur	16		BLS2  125	6, 7
Set d'armature de raccordement BARTEC® BAS				
	16		BAS16	13
Liaisons spéciales				
Coulpeur X (les barres sont à commander séparément)	18		X	12
LER (les barres sont à commander séparément)	40		LER40	17

FORMULAIRE DE COMMANDE LIAISONS D'ARMATURES PAR FILETAGE

Ingénieur	Liste n°	Page
Ouvrage	Plan n°	
Partie de l'ouvrage		
Adresse de livraison	Date	dessiné contrôlé
Entrepreneur	Date de livraison	

Pos.	Nombre de pièces	Ø barre mm	Accessoires type	Forme cm (dimensions extérieures)	Longueur développ. m	Longueur totale m	Poids kg
Total							

Particularités (si coché, valable pour l'entier de la liste. Sinon, acier B500B en standard)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> DYN | <input type="checkbox"/> Acier d'armature Top12 |
| <input type="checkbox"/> Acier d'armature B500C | <input type="checkbox"/> Acier d'armature INOX, autre n° de matière _____ |
| <input type="checkbox"/> Coupleurs INOX | <input type="checkbox"/> Coupleurs TOP et acier d'armature Top700 (B700B) |
| <input type="checkbox"/> Acier d'armature INOX ACIGRIP® 362 | <input type="checkbox"/> Autres: _____ |

Les coupleurs montés en usine sont livrés avec un bouchon et les filetages avec une cape de protection. Les collerettes de fixation, réservations en mousse et lattes de fixation doivent être commandées séparément et sont toujours livrées non montées.

Le formulaire de commande est disponible sur notre site internet. Simplifiez-vous l'établissement de listes de commande avec notre applicatif ACILIST® sur www.armature.ch


Prière d'utiliser les abréviations suivantes:

	BLS 2 ^e phase peut tourner	LCE 2 ^e phase ne peut pas tourner
1 ^{re} phase	BLS1	LCE1
2 ^e phase	BLS2	LCE2
Accessoires	STE (collerette de fixation plastique) HNL/SNL (latte de fixation en bois ou métal)	SCH (réservation en mousse) HNL (latte de fixation en bois)

AUTRE APPLICATION: PYRABAR®

PYRABAR® Fers de reprise vissables

Pour une reprise maximale du cisaillement avec liaisons d'armature par filetage BARTEC®



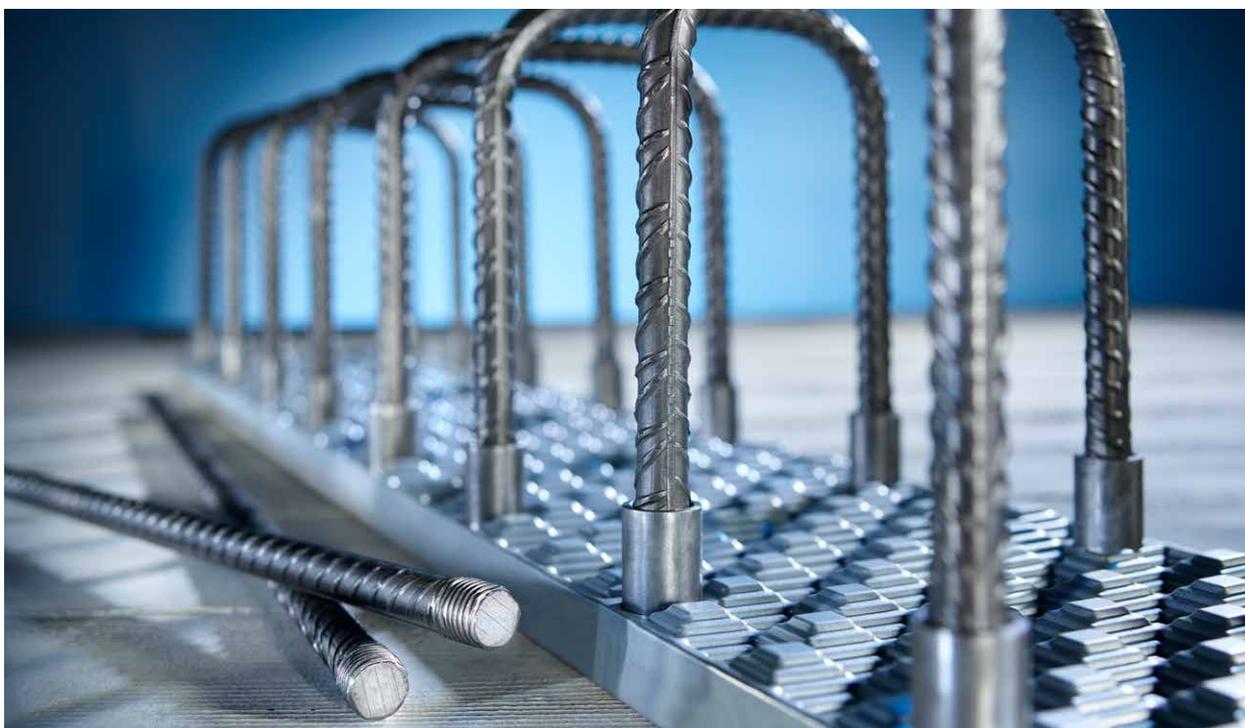


- > Le profil pyramidal de la tôle PYRABAR® a été spécialement mis au point pour la reprise biaxiale du cisaillement, transversalement et parallèlement au joint de reprise.
- > En plus du sens de cisaillement principal, les efforts dans une autre direction sont également repris de manière fiable (séisme, vent, poussée des terres).
- > En combinaison avec les liaisons d'armature par filetage BARTEC®, l'utilisation de barres d'armature de \varnothing 12 à 20 mm est possible.
- > L'efficacité du haut pourcentage de surface de joint de reprise, d'au moins 80 %, contribuant à la reprise des forces de cisaillement a été confirmée par des essais.
- > Ne nécessite pas de rendre la surface du joint rugueuse.
- > Ne nécessite pas de goujons, ni de boîtes de formes différentes pour la transmission des forces de cisaillement transversalement et longitudinalement par rapport au joint, le même modèle est efficace pour les deux directions.
- > Vous trouverez toutes les informations sur PYRABAR® dans notre documentation correspondante.



PYRABAR type PU, avec épingles, à 2 brins

EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE

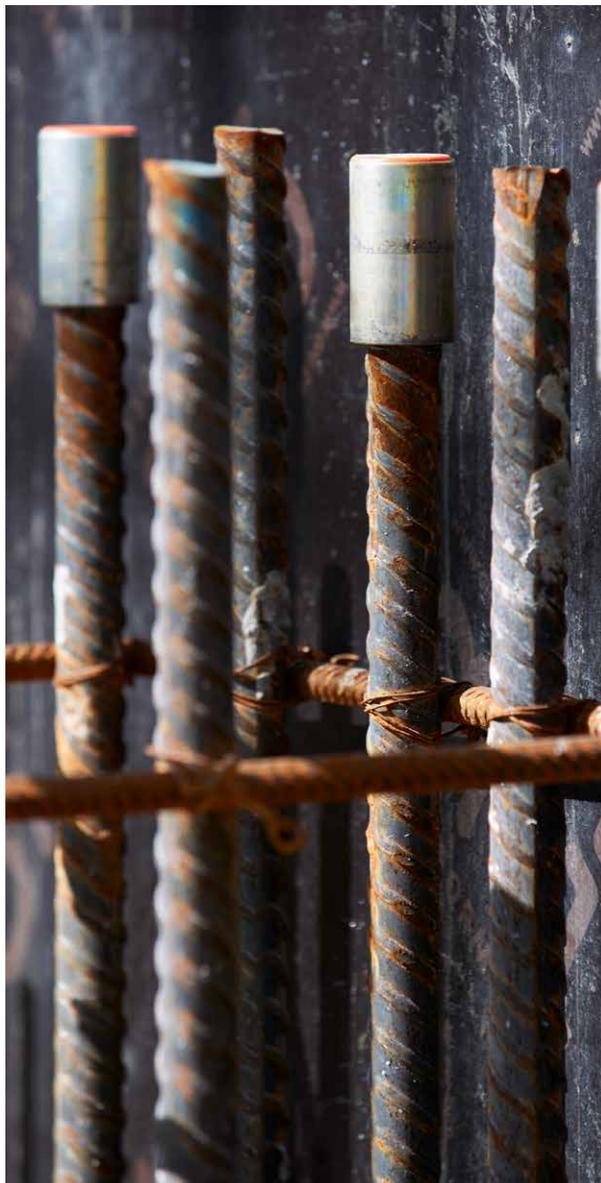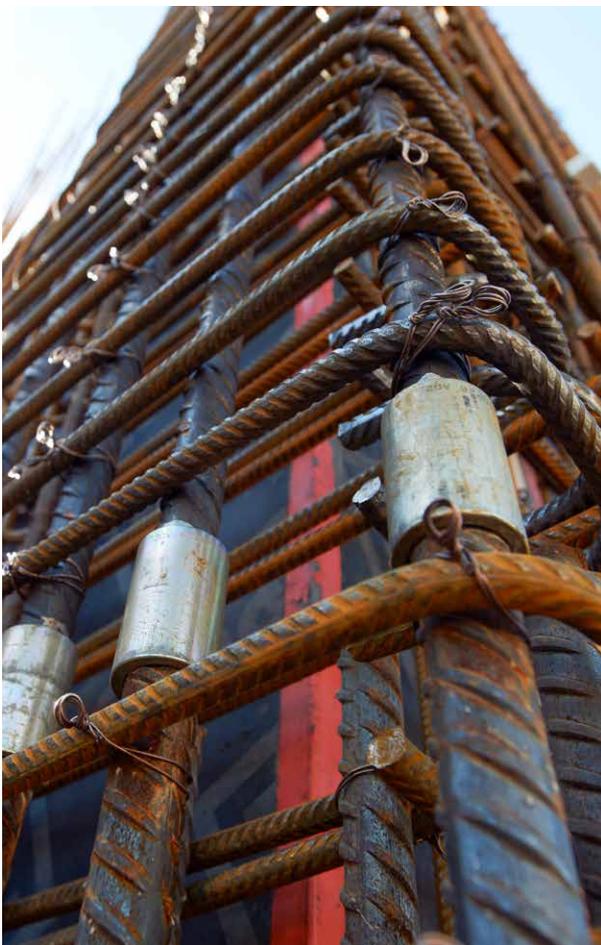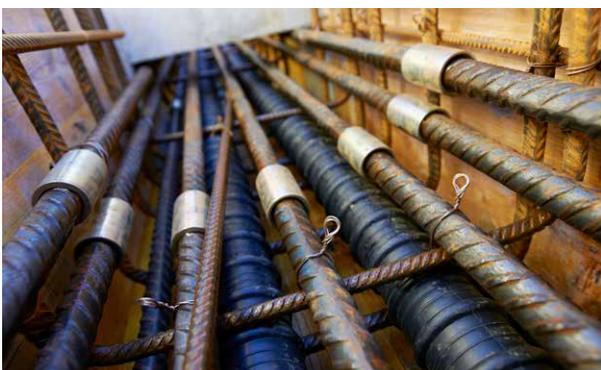

Visionnez notre film sur:
www.armature.ch

APERÇU DES PRODUITS

ACIDORN®	Goujons de cisaillement
ACIGRIP®	Acier d'armature inoxydable
ACINOXplus®	Consoles isolantes
ACITEC®	Cages d'armature
ACITOP®	Fers de reprise
BARTEC®	Liaisons d'armatures par filetage
MAGEX®	Acier d'armature démagnétisé
PREZINC 500®	Acier d'armature galvanisé
PYRABAR®	Fers de reprise vissables avec reprise du cisaillement
PYRAFLEX®	Système de coffrage flexible avec reprise du cisaillement
PYRAPAN®	Éléments de coffrage avec reprise du cisaillement
PYRATOP®	Fers de reprise avec transmission du cisaillement
Top12	Acier d'armature résistant à la corrosion

