


BARTEC® HNL


Lattes de fixation en bois

Mise en place précise et rationnelle de liaisons d'armatures BARTEC®

- Pour toutes les liaisons BARTEC®
- Espacement à choix, 100/150/200 mm
- Recouvrement de béton de 30 mm garanti
- Extraction à 100 % du béton après décoffrage, pas de corps étranger dans la partie d'ouvrage
- La forme crée un redan à l'étape de bétonnage
- Aussi utilisable comme «Boxe» économique, composé d'un HNL et de sets de liaisons BAS
- Disponible pour tous les diamètres, 12–40 mm
- Longueur de la HNL 1,20 m, montage en continu sans changement d'écartement



1^{ère} phase avec HNL

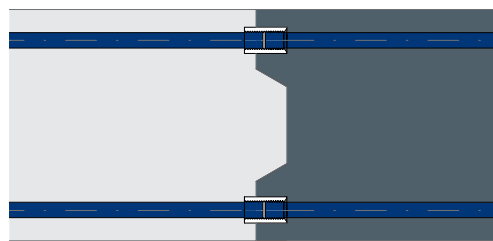

2^{ème} phase avec redan

BARTEC® STE collerette de fixation

- Pour le positionnement individuel des liaisons BARTEC®
- Disponible pour chaque diamètre, 12–40 mm

Demandez conseil à nos ingénieurs pour vos cas particuliers, nous vous conseillons volontiers.

www.armature.ch

