

## Bewehrungs-Schraubverbindungen

- BARTEC®

## Liaisons d'armature par filetage

- BARTEC®



## Preise BARTEC® Allgemein

Die Preise verstehen sich bei durchgehend gleichen Materialqualitäten und Durchmessern sowie die Einhaltung der Mindestabmessungen für den Aufstauchungsprozess. Abweichende Bestellungen verursachen Mehraufwendungen, welche verrechnet werden.

## Prix BARTEC® généralités

Les prix s'entendent pour une même qualité d'acier et des diamètres identiques pour les deux phases, ainsi que le respect des dimensions minimales pour le processus de refoulement. D'autres configurations entraînent des frais supplémentaires, qui seront facturés.



## Preis BARTEC® Aufstauchungsprozess

Für das vorgängige Sägen und Aufstauchen des Betonstahls wird für alle Kupplungssysteme ein Zuschlag (BARTEC® Aufstauchungsprozess) verrechnet.

Mehrpreis auf Bewehrungsstahl:  
BARTEC® Aufstauchungsprozess CHF 2.30 / Stk.

## Tarif pour le processus de sciage/refoulement BARTEC®

Pour tous les systèmes de raccordement, un supplément est facturé pour le sciage et le refoulement préalables (processus sciage/refoulement BARTEC®).

Plus-value sur l'acier d'armature:  
Processus sciage/refoulement BARTEC CHF 2.30 / pce



## Preise Betonstahl

Der für die verschiedenen BARTEC®-Kupplungssysteme verwendete Betonstahl wird nach den aktuellen Preisen verrechnet.

Die gültigen Bruttopreise sind unter:  
[www.bewehrungstechnik.ch/preise](http://www.bewehrungstechnik.ch/preise) ersichtlich.

## Prix de l'acier d'armature

L'acier d'armature utilisé pour les différents systèmes de liaison BARTEC® est facturé au prix actuellement en vigueur.

Vous pouvez consulter les prix bruts actuels sur:  
[www.armature.ch/prix](http://www.armature.ch/prix)



**montagefreundlich**

- zylindrisches Gewinde
- anschrauben von Hand
- einfacher Einsatz ohne Drehmomentschlüssel; soll das mechanische Spiel des Gewindes blockiert werden, genügt es, den Stab der 2. Phase mit einem Rohrschlüssel zu fixieren.

**Mise en place aisée et agréable**

- filetage cylindrique
- vissage à la main
- utilisation simple, sans clé dynamométrique; si l'on désire supprimer le jeu mécanique, il suffit de bloquer la barre de deuxième phase à la clé à tubes.

**sichere Verbindung**

- Kaltstauchung vor der Gewindeanbringung
- beim Zugversuch erfolgt der Bruch ausserhalb der Verbindung und ihres Einflussbereiches

**La liaison la plus sûre**

- la barre est refoulée à froid avant filetage
- à l'essai, la rupture se produit en dehors de la liaison et de sa zone d'influence



BARTEC®-Verbindungen können auch mit B700B und rostfreien Stählen hergestellt werden.

Les liaisons BARTEC® peuvent aussi être fabriquées en acier B700B et inoxydable.

Standard (seismisch) und ermüdungssichere (DYN) Ausführungen.

Exécutions standards (parasismiques) et résistantes à la fatigue.(DYN)

Verlangen Sie unsere Dokumentation und technische Beratung.

Demandez notre documentation et appelez-nous pour tout autre renseignement.

## Verbindungen BLS 1+2

## Liaison BLS 1+2

M100340

## • BARTEC®

Der Anschlussstab in der 2. Phase ist frei drehbar.

1. Phase:  
1 Gewinde  
1 Schraubmuffe

2. Phase:  
1 Gewinde

- Bei seismischer Beanspruchung ist die BARTEC® Standard-Verbindung einzusetzen.


## • BARTEC®

La barre de la deuxième phase peut tourner librement.

Première phase:  
1 filetage  
1 coupleur fileté

Deuxième phase:  
1 filetage

- La liaison standard BARTEC® est à utiliser en cas sollicitation sismique.



| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526039              | 12   | M 14x2                  | 9.20               |
| 00526040              | 14   | M 16x2                  | 9.70               |
| 00526041              | 16   | M 20x2,5                | 11.30              |
| 00526042              | 18   | M 22x2                  | 13.30              |
| 00526043              | 20   | M 24x3                  | 18.10              |
| 00526044              | 22   | M 25x2                  | 21.40              |
| 00526045              | 26   | M 30x3,5                | 24.80              |
| 00526046              | 30   | M 36x4                  | 29.80              |
| 00526047              | 34   | M 39x4                  | 36.30              |
| 00526048              | 40   | M 45x4,5                | 44.10              |

Schweissung: Die BARTEC®- Muffen dürfen weder geschweisst, noch geheftet werden. Ausnahme: SD- Anschweissmuffen

Soudage: Les coupleurs BARTEC® ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD

## Lieferumfang:

- komplett
- 2 Gewinde
- 1 Schraubmuffe

## Inclus dans la livraison:

- Complet
- 2 filetages
- 1 coupleur

## Verbindungen BLS 1

## Liaison BLS 1


M100339

## • BARTEC®

- Standard-Gewinde mit Schraubmuffe
- Bei seismischer Beanspruchung ist die BARTEC® Standard-Verbindung einzusetzen.

## • BARTEC®

- Filetage standard avec coupleur
- La liaison standard BARTEC® est à utiliser em cas sollicitation sismique.



| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526028              | 12   | M 14 x 2                | 5.90               |
| 00526029              | 14   | M 16 x 2                | 6.30               |
| 00526030              | 16   | M 20 x 2,5              | 7.40               |
| 00526031              | 18   | M 22 x 2                | 8.70               |
| 00526032              | 20   | M 24 x 3                | 11.40              |
| 00526033              | 22   | M 25 x 2                | 14.40              |
| 00526034              | 26   | M 30 x 3,5              | 16.70              |
| 00526035              | 30   | M 36 x 4                | 20.40              |
| 00526036              | 34   | M 39 x 4                | 25.10              |
| 00526037              | 40   | M 45 x 4,5              | 31.20              |

Schweissung: Die BARTEC®- Muffen dürfen weder geschweisst, noch geheftet werden. Ausnahme: SD- Anschweissmuffen

Soudage: Les coupleurs BARTEC® ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD

## Lieferumfang:

- 1 Gewinde
- 1 Schraubmuffe

## Inclus dans la livraison:

- 1 filetage
- 1 coupleur

## Verbindungen BLS 2

## Liaison BLS 2

M100338

## • BARTEC®

- Standard-Gewinde
- Bei seismischer Beanspruchung ist die BARTEC® Standard-Verbindung einzusetzen.

## • BARTEC®

- Filetage standard
- La liaison standard BARTEC® est à utiliser em cas sollicitation sismique.



| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526017              | 12   | M 14 x 2                | 3.30               |
| 00526018              | 14   | M 16 x 2                | 3.40               |
| 00526019              | 16   | M 20 x 2,5              | 3.90               |
| 00526020              | 18   | M 22 x 2                | 4.60               |
| 00526021              | 20   | M 24 x 3                | 6.70               |
| 00526022              | 22   | M 25 x 2                | 7.00               |
| 00526023              | 26   | M 30 x 3,5              | 8.10               |
| 00526024              | 30   | M 36 x 4                | 9.40               |
| 00526025              | 34   | M 39 x 4                | 11.20              |
| 00526026              | 40   | M 45 x 4,5              | 12.90              |

## Lieferumfang:

- 1 Gewinde

## Inclus dans la livraison:

- 1 filetage

## Verbindungen LCE 1+2

## Liaison avec contre-écrou LCE 1+2

M100352

## • BARTEC®

Der Anschlussstab in der 2. Phase ist nicht frei drehbar. (gebogene Stähle, verfügbarer Raum, lange und schwere Stäbe, usw.)

## 1. Phase:

- 1 Auslaufgewinde
- 1 Kontermutter
- evtl. 1 Schaumstoffmanchette für die Aussparung

## 2. Phase:

- 1 Auslaufgewinde
- 1 Schraubmuffe
- 1 Kontermutter

- Bei seismischer Beanspruchung ist die BARTEC® Standard-Verbindung einzusetzen.

## • BARTEC®

La barre de deuxième phase ne peut pas tourner librement (barre façonnée, peu de place disponible, barres longues et lourdes, etc.)

## Première phase:

- 1 filetage à dégagement
- 1 contre-écrou
- évent. 1 réservation en mousse

## Deuxième phase:

- 1 filetage à dégagement
- 1 coupleur
- 1 contre-écrou

- La liaison standard BARTEC® est à utiliser en cas sollicitation sismique.



| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526191              | 12   | M 14 x 2                | 12.30              |
| 00526192              | 14   | M 16 x 2                | 13.90              |
| 00526193              | 16   | M 20 x 2,5              | 15.50              |
| 00526194              | 18   | M 22 x 2                | 17.70              |
| 00526195              | 20   | M 24 x 3                | 24.20              |
| 00526196              | 22   | M 25 x 2                | 29.70              |
| 00526197              | 26   | M 30 x 3,5              | 32.60              |
| 00526198              | 30   | M 36 x 4                | 41.40              |
| 00526199              | 34   | M 39 x 4                | 50.40              |
| 00526200              | 40   | M 45 x 4,5              | 62.50              |

Schweissung: Die BARTEC®- Muffen dürfen weder geschweisst, noch geheftet werden. Ausnahme: SD- Anschweissmuffen

Soudage: Les coupleurs BARTEC® ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD

**Lieferumfang:**

- komplett:
- 2 Gewinde
- 1 Schraubmuffe
- 2 Kontermuttern

**Inclus dans la livraison:**

- Complet:
- 2 filetages
- 1 coupleur
- 2 contre-écrous

## Verbindungen LCE 1

## Liaison avec contre-écrou LCE 1

M100350

## • BARTEC®

- Auslaufgewinde mit Kontermutter
- Bei seismischer Beanspruchung ist die BARTEC® Standard-Verbindung einzusetzen.

## • BARTEC®

- Filetage à dégagement avec contre-écrou
- La liaison standard BARTEC® est à utiliser em cas sollicitation sismique.


| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526169              | 12   | M 14 x 2                | 4.60               |
| 00526170              | 14   | M 16 x 2                | 5.10               |
| 00526171              | 16   | M 20 x 2,5              | 5.50               |
| 00526172              | 18   | M 22 x 2                | 6.60               |
| 00526173              | 20   | M 24 x 3                | 8.90               |
| 00526174              | 22   | M 25 x 2                | 11.20              |
| 00526175              | 26   | M 30 x 3,5              | 12.30              |
| 00526176              | 30   | M 36 x 4                | 14.90              |
| 00526177              | 34   | M 39 x 4                | 17.50              |
| 00526178              | 40   | M 45 x 4,5              | 21.50              |

## Lieferumfang:

- 1 Gewinde
- 1 Kontermutter

## Inclus dans la livraison:

- 1 filetage
- 1 contre-écrou



## Verbindungen LCE 2

## Liaison avec contre-écrou LCE 2

M100351


## • BARTEC®

- Auslaufgewinde mit Schraubmuffe und Kontermutter
- Bei seismischer Beanspruchung ist die BARTEC® Standard-Verbindung einzusetzen.

## • BARTEC®

- Filetage à dégagement avec coupleur et contre-écrou
- La liaison standard BARTEC® est à utiliser em cas sollicitation sismique.

| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526180              | 12   | M 14 x 2                | 7.70               |
| 00526181              | 14   | M 16 x 2                | 8.80               |
| 00526182              | 16   | M 20 x 2,5              | 10.00              |
| 00526183              | 18   | M 22 x 2                | 11.10              |
| 00526184              | 20   | M 24 x 3                | 15.30              |
| 00526185              | 22   | M 25 x 2                | 18.50              |
| 00526186              | 26   | M 30 x 3,5              | 20.30              |
| 00526187              | 30   | M 36 x 4                | 26.50              |
| 00526188              | 34   | M 39 x 4                | 32.90              |
| 00526189              | 40   | M 45 x 4,5              | 41.00              |



Schweissung: Die BARTEC®- Muffen dürfen weder geschweisst, noch geheftet werden. Ausnahme: SD- Anschweissmuffen

Soudage: Les coupleurs BARTEC® ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD

## Lieferumfang:

- 1 Gewinde
- 1 Schraubmuffe
- 1 Kontermutter

## Inclus dans la livraison:

- 1 filetage
- 1 coupleur
- 1 contre-écrou

## Verbindungen DYN BLS 1+2

## Liaison DYN BLS 1+2

M100358

## • BARTEC® dynamisch

Der Anschlussstab in der 2. Phase ist frei drehbar.

1. Phase:  
1 Gewinde  
1 Schraubmuffe

2. Phase:  
1 Gewinde

- Ermüdungssichere Verbindung


## • BARTEC® dynamique

La barre de la deuxième phase peut tourner librement.

Première phase:  
1 filetage  
1 coupleur fileté

Deuxième phase:  
1 filetage

- Liaison résistante à la fatigue



| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526258              | 14   | M 16 x 1,75             | 13.60              |
| 00526259              | 16   | M 20 x 2,75             | 16.30              |
| 00526260              | 20   | M 24 x 2,75             | 24.00              |
| 00526261              | 22   | M 27 x 3                | 27.70              |
| 00526262              | 26   | M 30 x 3                | 31.20              |
| 00526263              | 30   | M 36 x 3                | 37.70              |
| 00526264              | 34   | M 39 x 3,5              | 45.40              |
| 00526265              | 40   | M 45 x 4                | 57.30              |

Schweissung: Die BARTEC®- Muffen dürfen weder geschweisst, noch geheftet werden. Ausnahme: SD- Anschweissmuffen

Soudage: Les coupleurs BARTEC® ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD

## Lieferumfang:

- komplett
- 2 Gewinde
- 1 Schraubmuffe

## Inclus dans la livraison:

- Complet
- 2 filetages
- 1 coupleur

## Verbindungen DYN BLS 1

## Liaison DYN BLS 1

M100357

## • BARTEC® dynamisch

- Ermüdungssichere Verbindung
- Gewinde mit Schraubmuffe

## • BARTEC® dynamique

- Liaison résistante à la fatigue
- Avec filetage et coupleur



| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526250              | 14   | M 16 x 1,75             | 9.10               |
| 00526251              | 16   | M 20 x 2,75             | 10.90              |
| 00526252              | 20   | M 24 x 2,75             | 16.30              |
| 00526253              | 22   | M 27 x 3                | 19.10              |
| 00526254              | 26   | M 30 x 3                | 21.90              |
| 00526255              | 30   | M 36 x 3                | 27.30              |
| 00526256              | 34   | M 39 x 3,5              | 32.70              |
| 00526257              | 40   | M 45 x 4                | 42.90              |

Schweissung: Die BARTEC®- Muffen dürfen weder geschweisst, noch geheftet werden. Ausnahme: SD- Anschweissmuffen

Soudage: Les coupleurs BARTEC® ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD

## Lieferumfang:

- 1 Gewinde
- 1 Schraubmuffe

## Inclus dans la livraison:

- 1 filetage
- 1 coupleur

## Verbindungen DYN BLS 2

## Liaison DYN BLS 2

M100356

## • BARTEC® dynamisch

- Ermüdungssichere Verbindung
- Gewinde

## • BARTEC® dynamique

- Liaison résistante à la fatigue
- Filetage



| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526242              | 14   | M 16 x 1,75             | 4.50               |
| 00526243              | 16   | M 20 x 2,75             | 5.40               |
| 00526244              | 20   | M 24 x 2,75             | 7.70               |
| 00526245              | 22   | M 27 x 3                | 8.60               |
| 00526246              | 26   | M 30 x 3                | 9.30               |
| 00526247              | 30   | M 36 x 3                | 10.40              |
| 00526248              | 34   | M 39 x 3,5              | 12.70              |
| 00526249              | 40   | M 45 x 4                | 14.40              |

## Lieferumfang:

- 1 Gewinde

## Inclus dans la livraison:

- 1 filetage

## Verbindungen DYN LCE 1+2

## Liaison DYN LCE 1+2

M100361

## • BARTEC® dynamisch

Der Anschlussstab in der 2. Phase ist nicht frei drehbar. (gebogene Stähle, verfügbarer Raum, lange und schwere Stäbe, usw.)

## 1. Phase:

- 1 Auslaufgewinde
- 1 Kontermutter
- evtl. 1 Schaumstoffmanchette für die Aussparung

## 2. Phase:

- 1 Auslaufgewinde
- 1 Schraubmuffe
- 1 Kontermutter

- Ermüdungssichere Verbindung

## • BARTEC® dynamique

La barre de deuxième phase ne peut pas tourner librement (barre façonnée, peu de place disponible, barres longues et lourdes, etc.)


## Première phase:

- 1 filetage à dégagement
- 1 contre-écrou
- évent. 1 réservation en mousse

## Deuxième phase:

- 1 filetage à dégagement
- 1 coupleur
- 1 contre-écrou

- Liaison résistante à la fatigue



| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526298              | 14   | M 16x1,75               | 18.40              |
| 00526299              | 16   | M 20x2,75               | 21.70              |
| 00526300              | 20   | M 24x2,75               | 32.50              |
| 00526301              | 22   | M 27x3                  | 38.30              |
| 00526302              | 26   | M 30x3                  | 42.70              |
| 00526303              | 30   | M 36x3                  | 54.90              |
| 00526304              | 34   | M 39x3,5                | 63.10              |
| 00526305              | 40   | M 45x4                  | 76.30              |

Schweissung: Die BARTEC®- Muffen dürfen weder geschweisst, noch geheftet werden. Ausnahme: SD- Anschweissmuffen

Soudage: Les coupleurs BARTEC® ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD

**Lieferumfang:**

- komplett
- 2 Gewinde
- 1 Schraubmuffe
- 2 Kontermuttern

**Inclus dans la livraison:**

- Complet
- 2 filetages
- 1 coupleur
- 2 contre-écrous

## Verbindungen DYN LCE 1

## Liaison DYN LCE 1

M100359

## • BARTEC® dynamisch

- Ermüdungssichere Verbindung
- Auslaufgewinde mit Kontermutter

## • BARTEC® dynamique

- Liaison résistante à la fatigue
- Filetage à dégagement avec contre-écrou


| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526282              | 14   | M 16 x 1,75             | 5.60               |
| 00526283              | 16   | M 20 x 2,75             | 6.20               |
| 00526284              | 20   | M 24 x 2,75             | 10.70              |
| 00526285              | 22   | M 27 x 3                | 13.10              |
| 00526286              | 26   | M 30 x 3                | 13.90              |
| 00526287              | 30   | M 36 x 3                | 17.60              |
| 00526288              | 34   | M 39 x 3,5              | 19.60              |
| 00526289              | 40   | M 45 x 4                | 21.80              |

## Lieferumfang:

- 1 Gewinde
- 1 Kontermutter

## Inclus dans la livraison:

- 1 filetage
- 1 contre-écrou



## Verbindungen DYN LCE 2

## Liaison DYN LCE 2

M100360

## • BARTEC® dynamisch

- Ermüdungssichere Verbindung
- Auslaufgewinde mit Schraubmuffe und Kontermutter

## • BARTEC® dynamique

- Liaison résistante à la fatigue
- Filetage à dégagement avec coupleur et contre-écrou

| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526290              | 14   | M 16 x 1,75             | 12.80              |
| 00526291              | 16   | M 20 x 2,75             | 15.50              |
| 00526292              | 20   | M 24 x 2,75             | 21.80              |
| 00526293              | 22   | M 27 x 3                | 25.20              |
| 00526294              | 26   | M 30 x 3                | 28.80              |
| 00526295              | 30   | M 36 x 3                | 37.30              |
| 00526296              | 34   | M 39 x 3,5              | 43.50              |
| 00526297              | 40   | M 45 x 4                | 54.50              |

Schweissung: Die BARTEC®- Muffen dürfen weder geschweisst, noch geheftet werden. Ausnahme: SD- Anschweissmuffen


Soudage: Les coupleurs BARTEC® ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD

## Lieferumfang:

- 1 Gewinde
- 1 Schraubmuffe
- 1 Kontermutter

## Inclus dans la livraison:

- 1 filetage
- 1 coupleur
- 1 contre-écrou



## Verbindungen TOP BLS 1+2

## Liaison TOP BLS 1+2

M100346

## • BARTEC® TOP

Der Anschlussstab in der 2. Phase ist frei drehbar.  
Die Muffen sind eindeutig beschriftet und chromatisiert.  
Die BARTEC® TOP-Muffen werden ausschliesslich in Verbindungen mit Stahl Top700 (B700B) geliefert.

Schweissung: Die BARTEC®-Muffen dürfen weder geschweisst, noch geheftet werden. Ausnahme: SD-Anschweissmuffen.

1. Phase:  
1 Gewinde  
1 Schraubmuffe TOP

2. Phase:  
1 Gewinde


## • BARTEC® TOP

La barre de la deuxième phase peut tourner librement.  
Les coupleurs portent un marquage d'identification et sont chromatisés.  
Les coupleurs BARTEC® TOP sont exclusivement livrés en combinaison avec l'acier Top700 (B700B).

Soudage: Les coupleurs BARTEC® ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: Coupleurs à souder type SD.

Première phase :  
1 filetage  
1 coupleur TOP

Deuxième phase:  
1 filetage



| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526098              | 26   | M 30 x 3,5              | 70.80              |
| 00526099              | 30   | M 36 x 4                | 85.50              |
| 00526100              | 34   | M 39 x 4                | 105.50             |
| 00526101              | 40   | M 45 x 4,5              | 132.00             |

## Lieferumfang:

- komplett
- 2 Gewinde
- 1 Schraubmuffe TOP

## Inclus dans la livraison:

- Complet
- 2 filetages
- 1 coupleur TOP

## Verbindungen TOP BLS 1

## Liaison TOP BLS 1

M100344

## • BARTEC® TOP

- Standard-Gewinde mit Schraubmuffe TOP

## • BARTEC® TOP

- Filetage standard avec coupleur TOP

| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526090              | 26   | M30 x 3,5               | 58.30              |
| 00526091              | 30   | M36 x 4                 | 69.80              |
| 00526092              | 34   | M39 x 4                 | 84.30              |
| 00526093              | 40   | M45 x 4,5               | 107.30             |

## Lieferumfang:

- 1 Gewinde
- 1 Schraubmuffe TOP

## Inclus dans la livraison:

- 1 filetage
- 1 coupleur TOP



## Verbindungen TOP BLS 2

## Liaison TOP BLS 2

M100345

## • BARTEC® TOP

- Standard-Gewinde

## • BARTEC® TOP

- Filetage standard



| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526094              | 26   | M 30 x 3,5              | 12.50              |
| 00526095              | 30   | M 36 x 4                | 15.70              |
| 00526096              | 34   | M 39 x 4                | 21.20              |
| 00526097              | 40   | M 45 x 4,5              | 24.70              |

## Lieferumfang:

- 1 Gewinde

## Inclus dans la livraison:

- 1 filetage

## Verbindungen TOP LCE 1+2

## Liaison TOP LCE 1+2

M100349

## • BARTEC® TOP

Der Anschlussstab in der 2. Phase ist nicht frei drehbar (gebogene Stähle, verfügbarer Raum, usw.)  
Die Muffen sind eindeutig beschriftet und chromatisiert.  
Die BARTEC® Top-Muffen werden ausschliesslich in Verbindungen mit Stahl Top700 (B700B) geliefert.

Schweissung: Die BARTEC®- Muffen dürfen weder geschweisst, noch geheftet werden. Ausnahme: SD- Anschweissmuffen.

1. Phase:

- 1 Auslaufgewinde
- 1 Kontermutter
- evtl. 1 Schaumstoffmanchette für die Aussparung

2. Phase:

- 1 Auslaufgewinde
- 1 Schraubmuffe TOP
- 1 Kontermutter

## • BARTEC® TOP

La barre de la deuxième phase ne peut pas tourner librement (barre façonnée, peu de place disponible, etc.).

Les coupleurs portent un marquage d'identification et sont chromatisés.

Les coupleurs BARTEC® TOP sont exclusivement livrés en combinaison avec l'acier Top700 (B700B).

Soudage: Les coupleurs BARTEC® ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: Coupleurs à souder type SD

Première phase:

- 1 filetage à dégagement
- 1 contre-écrou
- év. une réservation en mousse

Deuxième phase:

- 1 filetage à dégagement
- 1 coupleur TOP
- 1 contre-écrou



| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526122              | 26   | M 30 x 3,5              | 83.60              |
| 00526123              | 30   | M 36 x 4                | 105.00             |
| 00526124              | 34   | M 39 x 4                | 130.60             |
| 00526125              | 40   | M 45 x 4,5              | 170.70             |

## Lieferumfang:

- komplett
- 2 Auslaufgewinde
- 1 Schraubmuffe TOP
- 2 Kontermuttern

## Inclus dans la livraison:

- Complet
- 2 filetages à dégagement
- 1 coupleur TOP
- 2 contre-écrous

## Verbindungen TOP LCE 1

## Liaison TOP LCE 1

M100347

## • BARTEC® TOP

- Auslaufgewinde mit Kontermutter

## • BARTEC® TOP

- Filetage à dégagement avec contre-écrou


| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526114              | 26   | M 30 x 3,5              | 18.30              |
| 00526115              | 30   | M 36 x 4                | 23.10              |
| 00526116              | 34   | M 39 x 4                | 30.20              |
| 00526117              | 40   | M 45 x 4,5              | 40.30              |

## Lieferumfang:

- 1 Auslaufgewinde mit Kontermutter

## Inclus dans la livraison:

- 1 filetage à dégagement avec contre-écrou



## Verbindungen TOP LCE 2

## Liaison TOP LCE 2

M100348

## • BARTEC® TOP

- Auslaufgewinde mit Schraubmuffe TOP und Kontermutter

## • BARTEC® TOP

- Filetage à dégagement avec coupleur TOP et contre-écrou


| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526118              | 26   | M 30 x 3,5              | 65.30              |
| 00526119              | 30   | M 36 x 4                | 81.90              |
| 00526120              | 34   | M 39 x 4                | 100.40             |
| 00526121              | 40   | M 45 x 4,5              | 130.40             |

## Lieferumfang:

- 1 Auslaufgewinde
- 1 Schraubmuffe TOP
- 1 Kontermutter

## Inclus dans la livraison:

- 1 filetage à dégagement
- 1 coupleur TOP
- 1 contre-écrou



## Verbindungen INOX BLS 1+2

## Liaison INOX BLS 1+2

M100374

## • BARTEC® INOX

Der Anschlussstab in der 2. Phase ist frei drehbar.

1. Phase:  
1 Gewinde  
1 Inox-Schraubmuffe


2. Phase:  
1 Gewinde

## • BARTEC® INOX

La barre de la deuxième phase peut tourner librement

- Première phase :  
1 filetage  
1 coupleur inox

- Deuxième phase :  
1 filetage



| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526593              | 12   | M 14x2                  | 43.20              |
| 00526594              | 14   | M 16x2                  | 47.20              |
| 00526595              | 16   | M 20x2,5                | 71.90              |
| 00526596              | 20   | M 24x3                  | 92.00              |
| 00526597              | 25*  | M 30x3,5                | 195.60             |
| 00526598              | 32*  | M 36x4                  | 239.30             |
| 00526599              | 40*  | M 45x4,5                | 273.20             |

\*nicht an Lager, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit

Schweissung: Die BARTEC®- Muffen dürfen weder geschweisst, noch geheftet werden. Ausnahme: SD- Anschweissmuffen

\*Pas en stock, sous réserve de disponibilité

Soudage: Les coupleurs BARTEC® ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD

**Lieferumfang:**

- komplett
- 2 Gewinde
- 1 Schraubmuffe Inox

**Inclus dans la livraison:**

- Complet
- 2 filetages
- 1 coupleur inox

## Verbindungen INOX BLS 1

## Liaison INOX BLS 1

M100372

## • BARTEC® INOX

- Standard-Gewinde mit Schraubmuffe


| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526579              | 12   | M 14x2                  | 37.30              |
| 00526580              | 14   | M 16x2                  | 40.60              |
| 00526581              | 16   | M 20x2,5                | 60.90              |
| 00526582              | 20   | M 24x3                  | 77.50              |
| 00526583              | 25*  | M 30x3,5                | 164.00             |
| 00526584              | 32*  | M 36x4                  | 196.70             |
| 00526585              | 40*  | M45x4,5                 | 218.50             |

\*nicht an Lager, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit

Schweissung: Die BARTEC®- Muffen dürfen weder geschweisst, noch geheftet werden. Ausnahme: SD- Anschweissmuffen

## • BARTEC® INOX

- Filetage standard avec coupleur



\*Pas en stock, sous réserve de disponibilité

Soudage: Les coupleurs BARTEC® ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD

**Lieferumfang:**

- 1 Gewinde
- 1 Schraubmuffe Inox

**Inclus dans la livraison:**

- 1 filetage
- 1 coupleur inox

## Verbindungen INOX BLS 2

## Liaison INOX BLS 2

M100373

## • BARTEC® INOX

- Standard-Gewinde

| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526586              | 12   | M 14x2                  | 5.90               |
| 00526587              | 14   | M 16x2                  | 6.60               |
| 00526588              | 16   | M 20x2,5                | 11.00              |
| 00526589              | 20   | M 24x3                  | 14.50              |
| 00526590              | 25*  | M 30x3,5                | 31.60              |
| 00526591              | 32*  | M 36x4                  | 42.60              |
| 00526592              | 40*  | M 45x4,5                | 54.70              |

\*nicht an Lager, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit

## • BARTEC® INOX

- Filetage standard



\*Pas en stock, sous réserve de disponibilité

**Lieferumfang:**

- 1 Gewinde

**Inclus dans la livraison:**

- 1 filetage

## Verbindungen INOX LCE 1+2

## Liaison INOX LCE 1+2

M100377

## • BARTEC® INOX

Der Anschlussstab in der 2. Phase ist nicht frei drehbar.  
(gebogene Stähle, verfügbarer Raum, usw.)

## 1. Phase:

- 1 Auslaufgewinde
- 1 Kontermutter Inox
- evtl. 1 Schaumstoffmanchette für die Aussparung

## 2. Phase:

- 1 Auslaufgewinde
- 1 Schraubmuffe Inox
- 1 Kontermutter Inox

## • BARTEC® INOX

La barre de la deuxième phase ne peut pas tourner librement  
(barre façonnée, peu de place disponible, etc.)

## Première phase :

- 1 filetage à dégagement
- 1 contre-écrou inox
- év. une réservation en mousse

## Deuxième phase :

- 1 filetage à dégagement
- 1 coupleur inox
- 1 contre-écrou inox



| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526628              | 12   | M 14 x 2                | 48.50              |
| 00526629              | 14   | M 16 x 2                | 52.80              |
| 00526630              | 16   | M 20 x 2,5              | 84.10              |
| 00526631              | 20   | M 24 x 3                | 111.10             |
| 00526632              | 25*  | M 30 x 3,5              | 217.50             |
| 00526633              | 32*  | M 36 x 4                | 278.70             |
| 00526634              | 40*  | M 45 x 4,5              | 349.70             |

\*nicht an Lager, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit

Schweissung: Die BARTEC®- Muffen dürfen weder geschweisst,  
noch geheftet werden. Ausnahme: SD- Anschweissmuffen

\*Pas en stock, sous réserve de disponibilité

Soudage: Les coupleurs BARTEC® ne doivent être ni soudés,  
ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD

**Lieferumfang:**

- komplett
- 2 Gewinde
- 1 Schraubmuffe Inox
- 2 Kontermuttern Inox

**Inclus dans la livraison:**

- Complet
- 2 filetages
- 1 coupleur inox
- 2 contre-écrous inox

## Verbindungen INOX LCE 1

## Liaison LCE1 INOX

M100375

## • BARTEC® INOX


- Auslaufgewinde mit Kontermutter Inox

| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526614              | 12   | M 14x2                  | 8.40               |
| 00526615              | 14   | M 16x2                  | 9.20               |
| 00526616              | 16   | M 20x2,5                | 16.70              |
| 00526617              | 20   | M 24x3                  | 23.40              |
| 00526618              | 25*  | M 30x3,5                | 42.60              |
| 00526619              | 32*  | M 36x4                  | 60.20              |
| 00526620              | 40*  | M 45x4,5                | 76.50              |

\*nicht an Lager, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit

## • BARTEC® INOX

- Filetage à dégagement avec contre-écrou inox



## Lieferumfang:

- 1 Auslaufgewinde mit Kontermutter Inox

## Inclus dans la livraison:

- 1 filetage à dégagement avec contre-écrou inox

## Verbindungen INOX LCE 2

## Liaison LCE2 INOX

M100376

## • BARTEC® INOX

- Auslaufgewinde mit Schraubmuffe Inox und Kontermutter Inox


| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 00526621              | 12   | M 14x2                  | 40.10              |
| 00526622              | 14   | M 16x2                  | 43.60              |
| 00526623              | 16   | M 20x2,5                | 67.40              |
| 00526624              | 20   | M 24x3                  | 87.70              |
| 00526625              | 25*  | M 30x3,5                | 174.90             |
| 00526626              | 32*  | M 36x4                  | 218.50             |
| 00526627              | 40*  | M 45x4,5                | 273.20             |

\*nicht an Lager, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit

Schweissung: Die BARTEC®- Muffen dürfen weder geschweisst, noch geheftet werden. Ausnahme: SD- Anschweissmuffen

## • BARTEC® INOX

- Filetage à dégagement avec coupleur inox et contre-écrou inox



\*Pas en stock, sous réserve de disponibilité

Soudage: Les coupleurs BARTEC® ne doivent être ni soudés, ni pointés. Exception: coupleurs à souder type SD

## Lieferumfang:

- 1 Auslaufgewinde
- 1 Schraubmuffe Inox
- 1 Kontermutter Inox

## Inclus dans la livraison:

- 1 filetage à dégagement
- 1 coupleur inox
- 1 contre-écrou inox

## Schraubenanschluss

## Liaison à vis

M100371

## • BARTEC® Typ X


Muffe für die Verbindung einer Stahlstruktur an einem Betonbau  
Verbindung mit einer Schraube in der Festigkeitsklasse 10.9

- Schrauben Klasse 10.9

## • BARTEC® type X

Coupleur permettant le raccordement d'une structure en acier  
sur une construction en béton au moyen d'une vis de classe de  
résistance 10.9

- Vis de classe 10.9



| Art. Nr.<br>N° d'art. | Typ<br>Type | Nenn Ø mm<br>Diam. nom. mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | Schrauben Ø<br>Vis Ø | Verbindung NRd kN<br>Liaison NRd kN | L mm | D mm | **I min mm | **I max mm | F mm | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|------|------|------------|------------|------|--------------------|
| 00526572              | X14-12      | 14                         | M16 x 2                 | M12                  | 60.7                                | 38   | 20   | 12         | 18         | 22   | 33.20              |
| 00526573              | X18-16      | 18                         | M22 x 2                 | M16                  | 110.7                               | 52   | 28   | 16         | 26         | 30   | 35.90              |
| 00526574              | X20-18      | 20                         | M24 x 3                 | M18                  | 136.7                               | 62   | 30   | 18         | 33         | 38   | 47.90              |
| 00526575              | X26-20      | 26                         | M30 x 3.5               | M20                  | 176.4                               | 69   | 37   | 20         | 33         | 39   | 52.10              |
| 00526576              | X30-24      | 30                         | M36 x 4                 | M24                  | 254.2                               | 75   | 45   | 24         | 33         | 39   | 56.00              |
| 00526577              | X34-27      | 34                         | M39 x 4                 | M27                  | 330.5                               | 83   | 49   | 27         | 36         | 44   | 67.10              |
| 00526578              | X40-30      | 40                         | M45 x 4.5               | M30                  | 403.9                               | 95   | 56   | 30         | 43         | 50   | 85.20              |

Preis nur für die Muffe,  
ohne Schraube und ohne Stabgewinde (BLS2 wird separat  
verrechnet)

Schweissung: Die BARTEC®- Muffen dürfen weder geschweisst,  
noch geheftet werden. Ausnahme: SD- Anschweissmuffen

Le prix se rapporte au coupleur seul,  
sans vis ni filetage de barre (BLS2 facturé séparément)

Soudage: Les coupleurs BARTEC® ne doivent être ni soudés, ni  
pointés. Exception: coupleurs à souder type SD

## Lieferumfang:

- Muffe alleine

## Inclus dans la livraison:

- Coupleur seul

## Anschweissmuffen

## Coupleur à souder

M100366

## • BARTEC® Typ SD

- für Verbindungen zum Stahlbau
- Preis nur für die Muffe
- Stabgewinde wird sep. verrechnet (BLS 2)

## • BARTEC® type SD

- Pour la liaison avec une structure métallique
- Prix du coupleur seul
- Filetage de la barre facturé séparément (BLS 2)

| Art. Nr.<br>N° d'art. | Typ<br>Type | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | L mm | D mm | B *) mm | H *) mm | E min. **) mm | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|-------------|-------------------------|------|------|---------|---------|---------------|--------------------|
| 00526409              | SD 16       | M 20 x 2,5              | 30   | 32   | 3.7     | 3.4     | 5.3           | 16.50              |
| 00526410              | SD 18       | M 22 x 2                | 33   | 32   | 4.2     | 3.9     | 6.0           | 17.50              |
| 00526411              | SD 20       | M 24 x 3                | 36   | 36   | 5.2     | 4.9     | 7.5           | 18.40              |
| 00526412              | SD 22       | M 25 x 2                | 38   | 40   | 5.6     | 5.3     | 8.0           | 19.70              |
| 00526413              | SD 26       | M 30 x 3,5              | 45   | 45   | 7.0     | 6.6     | 10.0          | 22.90              |
| 00526414              | SD 30       | M 36 x 4                | 54   | 57   | 7.7     | 7.3     | 11.0          | 28.30              |
| 00526415              | SD 34       | M 39 x 4                | 58   | 63   | 8.8     | 8.2     | 12.6          | 31.90              |
| 00526416              | SD 40       | M 45 x 4,5              | 68   | 71   | 9.5     | 8.9     | 13.6          | 41.50              |

\*) Schweissnaht

$f_{y} \geq 530 \text{ N/mm}^2$

$f_{t} \geq 620 \text{ N/mm}^2$

\*\*) Für Profilstahlgüte S355

Masse und Eigenschaften der Schweissnähte und der Platten sind  
von Fall zu Fall verschieden und müssen vom Ingenieur überprüft  
werden.


\*) cordon de soudure

$f_{y} \geq 530 \text{ N/mm}^2$

$f_{t} \geq 620 \text{ N/mm}^2$

\*\*) Pour nuance de support S355

Les cotes et caractéristiques du cordon de soudure et du support  
sont données à titre indicatif et sont à faire valider de cas en cas  
par le bureau d'ingénieurs.

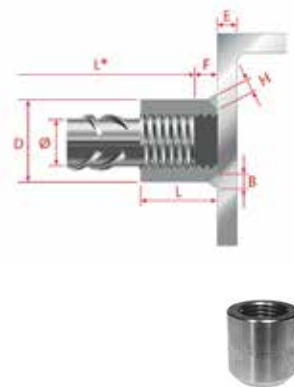

## Verbindung LER

## Liaison LER

M133256

## • BARTEC® Typ LER


Verbindung mit einstellbarem Abstand.

Zum Beispiel zur Verbindung von geschweissten Bewehrungskörben.

## • BARTEC® type LER

Liaison à écartement réglable.

Pour par exemple la liaison de cages d'armatures soudées.



| Art. Nr.<br>N° d'art. | Typ<br>Type | Stab-Ø mm<br>Ø barre mm | Gewinde Ø<br>Filetage Ø | L mm | Spielraum mm<br>Jeu mm | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------|------------------------|--------------------|
| 00526743              | LER16       | 16                      | M20x2.5                 | 90   | 0 - 24                 | 38.90              |
| 00526744              | LER20       | 20                      | M24x3                   | 109  | 0 - 28                 | 45.70              |
| 00526745              | LER26       | 26                      | M30x3.5                 | 141  | 0 - 32                 | 58.40              |
| 00526746              | LER30       | 30                      | M36x4                   | 167  | 0 - 42                 | 79.80              |
| 00526747              | LER40       | 40                      | M45x4.5                 | 203  | 0 - 52                 | 129.50             |

LER ausschliesslich für Standard- Sortiment, nicht für DYN, TOP und INOX.

LER exclusivement pour assortiment standard, pas pour DYN, TOP et INOX.

## Verankerungen

## Ancrage

M100367

## • BARTEC® ACIBAR® Typ E Standard

- mit runder Gewindeplatte

| Art. Nr.<br>N° d'art. | Typ<br>Type | Ø mm | D mm | t mm | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|-------------|------|------|------|--------------------|
| 00526417              | E 12        | 12   | 29   | 11   | 5.20               |
| 00526418              | E 14        | 14   | 33   | 13   | 5.60               |
| 00526419              | E 16        | 16   | 38   | 16   | 6.20               |
| 00526420              | E 18        | 18   | 43   | 18   | 7.30               |
| 00526421              | E 20        | 20   | 47   | 19   | 9.50               |
| 00526422              | E 22        | 22   | 52   | 20   | 10.50              |
| 00526423              | E 26        | 26   | 61   | 24   | 12.60              |
| 00526424              | E 30        | 30   | 70   | 29   | 17.50              |
| 00526425              | E 34        | 34   | 80   | 31   | 24.50              |
| 00526426              | E 40        | 40   | 94   | 36   | 41.00              |

Der Bewehrungsstahl wird separat verrechnet.

Stabgewinde und Stahlplatte inkl. Innengewinde sind im Preis inbegriffen.

Alle Verankerungen können mit einer BARTEC®- Verbindung am anderen Stabende geliefert werden.

Die Stahlgüte der Verankerungsplatte gewährleistet die volle Kraftübertragung der Stäbe.

Verlangen Sie unsere technische Beratung.

Bei dynamischer Beanspruchung, verwenden Sie die Verankerung ACIBAR® CT DYN.

## • BARTEC® ACIBAR® type E Standard

- Platine ronde taraudée

L'acier d'armature est facturé séparément.


Le filetage de la barre et la platine taraudée en acier sont inclus dans le prix.

Tous les ancrages peuvent être livrés avec une liaison BARTEC® à l'autre extrémité de la barre.

La nuance d'acier de la platine d'ancrage garantit la transmission de la totalité de l'effort de la barre.

Notre service technique est à votre disposition pour tout renseignement.

En cas de sollicitation dynamique, utilisez l'ancrage ACIBAR® CT DYN.



## Verankerungen

## Ancrage

M100368

## • BARTEC® ACIBAR® TOP Typ E

| Art. Nr.<br>N° d'art. | Typ<br>Type | Ø mm | D mm | t mm | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|-------------|------|------|------|--------------------|
| 00526901              | E726        | 26   | 75   | 30   | 97.60              |
| 00526902              | E730        | 30   | 85   | 36   | 106.10             |
| 00526903              | E734        | 34   | 95   | 40   | 119.50             |
| 00526904              | E740        | 40   | 110  | 45   | 162.90             |

Der Bewehrungsstahl wird separat verrechnet.

Stabgewinde und Stahlplatte inkl. Innengewinde sind im Preis inbegriffen.

Alle Verankerungen können mit einer BARTEC®- Verbindung am anderen Stabende geliefert werden.

Die Stahlgüte der Verankerungsplatte gewährleistet die volle Kraftübertragung der Stäbe.

Verlangen Sie unsere technische Beratung.

## • BARTEC® ACIBAR® TOP type E


L'acier d'armature est facturé séparément.

Le filetage de la barre et la platine taraudée en acier sont inclus dans le prix.

Tous les ancrages peuvent être livrés avec une liaison BARTEC® à l'autre extrémité de la barre.

La nuance d'acier de la platine d'ancrage garantit la transmission de la totalité de l'effort de la barre.

Demandez notre conseil technique



## Verankerungen

## Ancrage

M100369

## • BARTEC® ACIBAR® Typ CT Standard

- mit Vierkantplatte
- Gewindeöffnung zur Aufnahme von Zug- und Druckkräften

| Art. Nr.<br>N° d'art. | Typ<br>Type | Ø mm | c mm | t mm | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|-------------|------|------|------|--------------------|
| 00526427              | CT 12       | 12   | 60   | 15   | 29.70              |
| 00526428              | CT 14       | 14   | 70   | 15   | 29.80              |
| 00526429              | CT 16       | 16   | 80   | 20   | 30.20              |
| 00526430              | CT 18       | 18   | 100  | 25   | 42.60              |
| 00526431              | CT 20       | 20   | 100  | 25   | 43.10              |
| 00526432              | CT 22       | 22   | 110  | 25   | 56.50              |
| 00526433              | CT 26       | 26   | 130  | 30   | 68.40              |
| 00526434              | CT 30       | 30   | 150  | 40   | 94.30              |
| 00526435              | CT 34       | 34   | 200  | 40   | 146.10             |
| 00526436              | CT 40       | 40   | 200  | 50   | 183.40             |

Der Bewehrungsstahl wird separat verrechnet.

Stabgewinde und Stahlplatte inkl. Innengewinde sind im Preis inbegriffen.

Alle Verankerungen können mit einer BARTEC®-Verbindung am anderen Stabende geliefert werden.

Die Stahlgüte der Verankerungsplatte gewährleistet die volle Kraftübertragung der Stäbe.

Verlangen Sie unsere technische Beratung.

## • BARTEC® ACIBAR® type CT Standard

- Avec platine carrée
- Pour la reprise des efforts de traction et de compression


L'acier d'armature est facturé séparément.

Le filetage de la barre et la platine taraudée en acier sont inclus dans le prix.

Tous les ancrages peuvent être livrés avec une liaison BARTEC® à l'autre extrémité de la barre.

La nuance d'acier de la platine d'ancrage garantit la transmission de la totalité de l'effort de la barre.

Demandez notre conseil technique.



## Verankerungen

## Ancrage

M100370

## • BARTEC® ACIBAR® Typ CT DYN

- mit Vierkantplatte
- Gewindeöffnung zur Aufnahme von Zug- und Druckkräften
- Ermüdungssichere Verbindung

| Art. Nr.<br>N° d'art. | Typ<br>Type | Ø mm | c mm | f mm | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|-------------|------|------|------|--------------------|
| 00526438              | CT DYN 14   | 14   | 70   | 15   | 33.40              |
| 00526439              | CT DYN 16   | 16   | 80   | 20   | 34.50              |
| 00526440              | CT DYN 20   | 20   | 100  | 25   | 49.60              |
| 00526441              | CT DYN 22   | 22   | 110  | 25   | 64.00              |
| 00526442              | CT DYN 26   | 26   | 130  | 30   | 77.80              |
| 00526443              | CT DYN 30   | 30   | 150  | 40   | 107.00             |
| 00526444              | CT DYN 34   | 34   | 200  | 40   | 165.60             |
| 00526445              | CT DYN 40   | 40   | 200  | 50   | 207.90             |

Der Bewehrungsstahl wird separat verrechnet.

Stabgewinde und Stahlplatte inkl. Innengewinde sind im Preis inbegriffen.

Alle Verankerungen können mit einer BARTEC®-Verbindung am anderen Stabende geliefert werden.

Die Stahlgüte der Verankerungsplatte gewährleistet die volle Kraftübertragung der Sträbe.

Verlangen Sie unsere technische Beratung

## • BARTEC® ACIBAR® type CT DYN

- Avec platine carrée
- Pour la reprise des efforts de traction et de compression
- Liaison résistante à la fatigue


L'acier d'armature est facturé séparément.

Le filetage de la barre et la platine taraudée en acier sont inclus dans le prix.

Tous les ancrages peuvent être livrés avec une liaison BARTEC® à l'autre extrémité de la barre.

La nuance d'acier de la platine d'ancrage garantit la transmission de la totalité de l'effort de la barre.

Demandez notre conseil technique



## Steckteller

## Collerette de fixation

M100362

## • BARTEC® Typ STE

- aus Kunststoff
- nur für BLS Standard und BLS DYN (ausser d40)

## • BARTEC® type STE

- En plastique
- Uniquement pour BLS Standard et BLS DYN (sans d40)

| Art. Nr.<br>N° d'art. | für Ø mm<br>Pour Ø mm | d mm | h mm | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|-----------------------|------|------|--------------------|
| 00526325              | 12                    | 50   | 12   | 1.00               |
| 00526326              | 14                    | 52   | 14   | 1.20               |
| 00526327              | 16                    | 55   | 16   | 1.20               |
| 00526328              | 18                    | 60   | 18   | 1.40               |
| 00526329              | 20                    | 62   | 20   | 1.40               |
| 00526330              | 22                    | 68   | 24   | 1.80               |
| 00526331              | 26                    | 70   | 25   | 1.80               |
| 00526332              | 30                    | 80   | 27   | 2.80               |
| 00526333              | 34                    | 96   | 34   | 3.70               |
| 00526334              | 40                    | 95   | 39   | 4.10               |



## Schaumstoffmanchetten

## Réservation en mousse

M100363


## • BARTEC® Typ SCH

- für LCE-Verbindungen

## • BARTEC® type SCH

- Pour liaisons LCE

| Art. Nr.<br>N° d'art. | Ø mm | Länge mm<br>Longueur mm | Aussen-Ø mm<br>Ø extérieur mm | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 00526911              | 12   | 25                      | 42                            | 0.30               |
| 00526912              | 14   | 25                      | 42                            | 0.30               |
| 00526913              | 16   | 33                      | 59                            | 0.40               |
| 00526914              | 18   | 33                      | 59                            | 0.40               |
| 00526915              | 20   | 33                      | 63                            | 0.70               |
| 00526916              | 22   | 50                      | 63                            | 0.70               |
| 00526917              | 26   | 50                      | 69                            | 1.00               |
| 00526918              | 30   | 50                      | 69                            | 1.00               |
| 00526919              | 34   | 60                      | 76                            | 1.20               |
| 00526920              | 40   | 60                      | 84                            | 1.50               |



## Nagelleiste

## Latte de fixation à clouer


M100364

## • BARTEC® BLS, Typ HNL

- aus Holz
- Leistenlänge 1200 mm

## • BARTEC® BLS, type HNL

- En bois
- Longueur 1200 mm



| Art. Nr.<br>N° d'art. | für Ø mm<br>Pour Ø mm | Teilung s mm<br>écartement s mm | b mm | h mm | CHF/m |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------|------|-------|
| 00526349              | 12                    | 100                             | 100  | 30   | 20.80 |
| 00526350              | 14                    | 100                             | 100  | 30   | 20.80 |
| 00526351              | 16                    | 100                             | 100  | 30   | 20.80 |
| 00526352              | 18                    | 100                             | 100  | 30   | 20.80 |
| 00526353              | 20                    | 100                             | 100  | 30   | 20.80 |
| 00526354              | 22                    | 100                             | 100  | 30   | 20.80 |
| 00526355              | 26                    | 100                             | 100  | 30   | 20.80 |
| 00526356              | 30                    | 100                             | 100  | 30   | 29.10 |
| 00526357              | 34                    | 100                             | 100  | 30   | 29.10 |
| 00526358              | 40                    | 100                             | 100  | 30   | 29.10 |
| 00526359              | 12                    | 150                             | 100  | 30   | 17.00 |
| 00526360              | 14                    | 150                             | 100  | 30   | 17.00 |
| 00526361              | 16                    | 150                             | 100  | 30   | 17.00 |
| 00526362              | 18                    | 150                             | 100  | 30   | 17.00 |
| 00526363              | 20                    | 150                             | 100  | 30   | 17.00 |

| Art. Nr.<br>N° d'art. | für Ø mm<br>Pour Ø mm | Teilung s mm<br>écartement s mm | b mm | h mm | CHF/m |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------|------|-------|
| 00526364              | 22                    | 150                             | 100  | 30   | 17.00 |
| 00526365              | 26                    | 150                             | 100  | 30   | 17.00 |
| 00526366              | 30                    | 150                             | 100  | 30   | 20.80 |
| 00526367              | 34                    | 150                             | 100  | 30   | 20.80 |
| 00526368              | 40                    | 150                             | 100  | 30   | 20.80 |
| 00526369              | 12                    | 200                             | 100  | 30   | 15.10 |
| 00526370              | 14                    | 200                             | 100  | 30   | 15.10 |
| 00526371              | 16                    | 200                             | 100  | 30   | 15.10 |
| 00526372              | 18                    | 200                             | 100  | 30   | 15.10 |
| 00526373              | 20                    | 200                             | 100  | 30   | 15.10 |
| 00526374              | 22                    | 200                             | 100  | 30   | 15.10 |
| 00526375              | 26                    | 200                             | 100  | 30   | 15.10 |
| 00526376              | 30                    | 200                             | 100  | 30   | 17.50 |
| 00526377              | 34                    | 200                             | 100  | 30   | 17.50 |
| 00526378              | 40                    | 200                             | 100  | 30   | 17.50 |

## Nagelleiste

## Latte de fixation à clouer

M100365

## • BARTEC® LCE, Typ HNL

- aus Holz
- Leistenlänge 1200 mm

## • BARTEC® LCE, type HNL

- En bois
- Longueur 1200 mm



| Art. Nr.<br>N° d'art. | für Ø mm<br>Pour Ø mm | Teilung s mm<br>écartement s mm | b mm | h mm | CHF/m |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------|------|-------|
| 00526379              | 12                    | 100                             | 100  | 22   | 20.80 |
| 00526380              | 14                    | 100                             | 100  | 22   | 20.80 |
| 00526381              | 16                    | 100                             | 100  | 30   | 20.80 |
| 00526382              | 18                    | 100                             | 100  | 30   | 20.80 |
| 00526383              | 20                    | 100                             | 100  | 35   | 20.80 |
| 00526384              | 22                    | 100                             | 100  | 35   | 20.80 |
| 00526385              | 26                    | 100                             | 100  | 40   | 20.80 |
| 00526386              | 30                    | 100                             | 100  | 50   | 29.10 |
| 00526387              | 34                    | 100                             | 100  | 50   | 29.10 |
| 00526388              | 40                    | 100                             | 120  | 60   | 29.10 |
| 00526389              | 12                    | 150                             | 100  | 22   | 17.00 |
| 00526390              | 14                    | 150                             | 100  | 22   | 17.00 |
| 00526391              | 16                    | 150                             | 100  | 30   | 17.00 |
| 00526392              | 18                    | 150                             | 100  | 30   | 17.00 |
| 00526393              | 20                    | 150                             | 100  | 35   | 17.00 |

| Art. Nr.<br>N° d'art. | für Ø mm<br>Pour Ø mm | Teilung s mm<br>écartement s mm | b mm | h mm | CHF/m |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------|------|-------|
| 00526394              | 22                    | 150                             | 100  | 35   | 17.00 |
| 00526395              | 26                    | 150                             | 100  | 40   | 17.00 |
| 00526396              | 30                    | 150                             | 100  | 50   | 20.80 |
| 00526397              | 34                    | 150                             | 100  | 50   | 20.80 |
| 00526398              | 40                    | 150                             | 100  | 60   | 20.80 |
| 00526399              | 12                    | 200                             | 100  | 22   | 15.10 |
| 00526400              | 14                    | 200                             | 100  | 22   | 15.10 |
| 00526401              | 16                    | 200                             | 100  | 30   | 15.10 |
| 00526402              | 18                    | 200                             | 100  | 30   | 15.10 |
| 00526403              | 20                    | 200                             | 100  | 35   | 15.10 |
| 00526404              | 22                    | 200                             | 100  | 35   | 15.10 |
| 00526405              | 26                    | 200                             | 100  | 40   | 15.10 |
| 00526406              | 30                    | 200                             | 100  | 50   | 17.50 |
| 00526407              | 34                    | 200                             | 100  | 50   | 17.50 |
| 00526408              | 40                    | 200                             | 120  | 60   | 17.50 |

## Nagelleiste

## Latte de fixation à clouer

M133279

## • BARTEC® BLS, Typ SNL

- Blechkasten mit Kunststoffdeckel
- Leistenlänge 1200 mm

## • BARTEC® BLS, type SNL

- Boîter en tôle avec couvercle en plastique
- Longueur 1200 mm



| Art. Nr.<br>N° d'art. | für Ø mm<br>Pour Ø mm | Teilung s mm<br>écartement s mm | b mm | h mm | CHF/m<br>CHF/m |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------|------|----------------|
| 00526921              | 12                    | 100                             | 80   | 36   | 20.80          |
| 00526922              | 14                    | 100                             | 80   | 36   | 20.80          |
| 00526923              | 16                    | 100                             | 80   | 36   | 20.80          |
| 00526924              | 18                    | 100                             | 80   | 36   | 20.80          |
| 00526925              | 20                    | 100                             | 80   | 36   | 20.80          |
| 00526926              | 22                    | 100                             | 80   | 36   | 20.80          |
| 00526927              | 26                    | 100                             | 80   | 36   | 20.80          |
| 00526928              | 30                    | 100                             | 80   | 36   | 29.10          |
| 00526929              | 34                    | 100                             | 80   | 36   | 29.10          |
| 00526930              | 40                    | 100                             | 80   | 36   | 29.10          |
| 00526931              | 12                    | 150                             | 80   | 36   | 17.00          |
| 00526932              | 14                    | 150                             | 80   | 36   | 17.00          |
| 00526933              | 16                    | 150                             | 80   | 36   | 17.00          |
| 00526934              | 18                    | 150                             | 80   | 36   | 17.00          |
| 00526935              | 20                    | 150                             | 80   | 36   | 17.00          |
| 00526936              | 22                    | 150                             | 80   | 36   | 17.00          |
| 00526937              | 26                    | 150                             | 80   | 36   | 17.00          |
| 00526938              | 30                    | 150                             | 80   | 36   | 20.80          |
| 00526939              | 34                    | 150                             | 80   | 36   | 20.80          |
| 00526940              | 40                    | 150                             | 80   | 36   | 20.80          |
| 00526941              | 12                    | 200                             | 80   | 36   | 15.10          |
| 00526942              | 14                    | 200                             | 80   | 36   | 15.10          |
| 00526943              | 16                    | 200                             | 80   | 36   | 15.10          |
| 00526944              | 18                    | 200                             | 80   | 36   | 15.10          |
| 00526945              | 20                    | 200                             | 80   | 36   | 15.10          |
| 00526946              | 22                    | 200                             | 80   | 36   | 15.10          |
| 00526947              | 26                    | 200                             | 80   | 36   | 15.10          |
| 00526948              | 30                    | 200                             | 80   | 36   | 17.50          |
| 00526949              | 34                    | 200                             | 80   | 36   | 17.50          |
| 00526950              | 40                    | 200                             | 80   | 36   | 17.50          |