


# BARTEC® HNL


## Holz-Nagelleiste

### Einfaches und genaues Verlegen von BARTEC® Schraubverbindungen

- Für alle BARTEC®-Verbindungen verwendbar
- Stababstand wählbar, 100/150/200 mm
- 30 mm Betonüberdeckung gewährleistet
- Kann 100 %ig nach dem abschalen von Beton entfernt werden, kein Fremdkörper im Bauteil
- Für alle Stabdurchmesser verfügbar, 12–40 mm
- Die Form ermöglicht eine Verzahnung der Betonieretappen
- Auch als günstige «Box» verwendbar, bestehend aus ein HNL und Anschluss-Sätze BAS
- HNL-Länge 1,20 m, aneinander anschliessend ohne Stababstandsänderung



1. Phase mit HNL

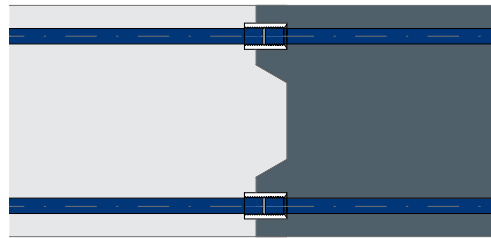

2. Phase mit Verzahnung

### BARTEC® STE Kunststoff Stecksteller

- Für die Positionierung von Einzelne BARTEC®-Verbindungen
- Für jeder Durchmesser verfügbar, 12–40 mm

Fragen Sie unsere Bauingenieure für Ihre Einsatzfälle, wir beraten Sie gerne.

[www.bewehrungstechnik.ch](http://www.bewehrungstechnik.ch)



### Debrunner Acifer Bewehrungen

**klöckner & co** multi metal distribution

Buchs SG, Büren, Regensdorf, St. Gallen  
Tel. 058 235 10 70, Fax 058 235 10 71

Mehr als Bewehrungen  
[www.bewehrungstechnik.ch](http://www.bewehrungstechnik.ch)