

BARTEC® LER

Verbindung mit einstellbarem Abstand

Anwendungen einer BARTEC® LER-Verbindung


Bei der Erstellung von Bauwerken sind systembedingt oft Ausführungstoleranzen auszugleichen.

Mit der neuen BARTEC® LER-Verbindung bieten wir Ihnen eine Lösung für viele Einsatzmöglichkeiten an. Mit der BARTEC® LER-Verbindung können Sie auf Schweißungen oder aufwändiges Richten und Anpassen verzichten.

- > Verbindung von geschweissten Bewehrungskörpern
- > Verbindung von Pfählen
- > Schwindgassen



Bestandteile der neuen BARTEC® LER-Verbindung

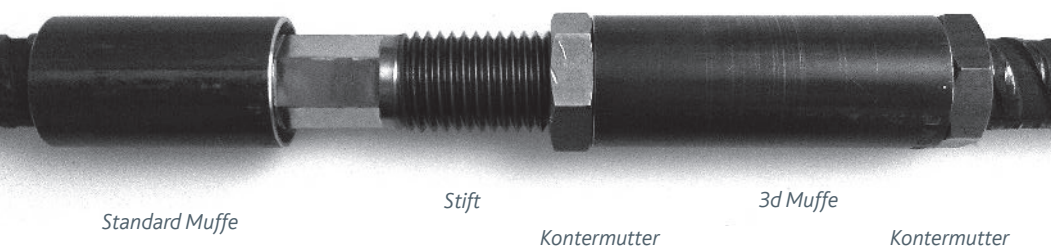

Typ	Ø mm	L mm	Maxi Einstellung mm
LER16	16	90	24
LER20	20	109	28
LER26	26	141	32
LER30	30	167	42
LER40	40	203	52

Fragen Sie unsere Bauingenieure für Ihre Einsatzfälle, wir beraten Sie gerne. www.bewehrungstechnik.ch

