BARTEC® HNL

Lattes de fixation en bois

Mise en place précise et rationnelle de liaisons d'armatures BARTEC®

- Pour toutes les liaisons BARTEC®
- Espacement à choix, 100/150/200 mm
- Recouvrement de béton de 30 mm garantit
- Extraction à 100 % du béton après décoffrage, pas de corps étranger dans la partie d'ouvrage
- La forme crée un redan à l'étape de bétonnage
- Aussi utilisable comme «Boxe» économique, composé d'un HNL et de sets de liaisons BAS
- Disponible pour tous les diamètres, 12 – 40 mm
- Longueur de la HNL 1,20 m, montage en continu sans changement d'écartement



1ère phase avec HNL

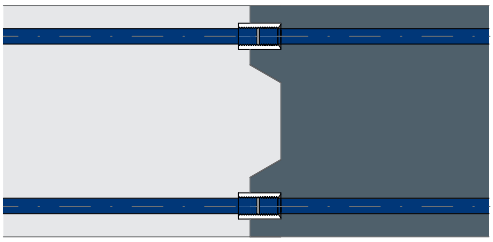

2ème phase avec redan

BARTEC® STE collerette de fixation

- Pour le positionnement individuel des liaisons BARTEC®
- Disponible pour chaque diamètre, 12 – 40 mm

Demandez conseil à nos ingénieurs pour vos cas particuliers, nous vous conseillons volontiers.
www.armature.ch

Debrunner Acifer Armatures
klöckner & co multi metal distribution

Buchs SG, Büron, Regensdorf, St-Gall
Tél. 058 235 10 10, Fax 058 235 10 11

L'armature et bien plus
www.armature.ch