

BARTEC® LER

Liaison à écartement réglable


Utilisations d'une liaison BARTEC® LER

Lors de la construction d'un ouvrage, il est souvent nécessaire de compenser des tolérances d'exécution. Nous vous offrons avec la nouvelle liaison BARTEC® LER une solution pour de nombreuses applications. Avec la liaison BARTEC® LER vous supprimez toutes soudures ou de fastidieux ajustages sur le chantier.

- > Liaison de cages d'armatures prémontées-soudées
- > Liaison d'armatures de pieux
- > Joints de clavage



Composition de la nouvelle liaison BARTEC® LER

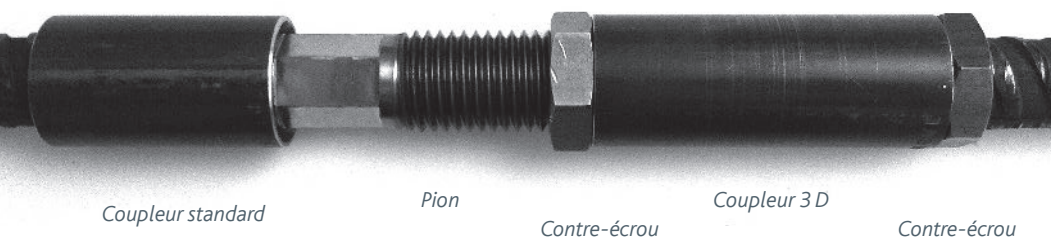

Coupleur standard

Pion

Contre-écrou

Coupleur 3D

Contre-écrou

Type	Ø mm	L mm	Réglage maxi mm
LER16	16	90	24
LER20	20	109	28
LER26	26	141	32
LER30	30	167	42
LER40	40	203	52

Demandez conseil à nos ingénieurs pour vos cas particuliers. www.armature.ch

