

ACIDORN® Strada

Dorne und Zubehör für den Strassenbau



Strada Strassendorn Ø 25 mm, S235 / Fe360b, plastifiziert

Art. Nr. 050.600.100

- D = 25 mm, L = 500 mm
- Salzkammersprühtest auf alkalische und saure Beständigkeit
- Garantie für gleichbleibende Schichtdicke von min. 300 µm
- Rundumbeschichtung, Stirnfläche ist mit Korrosionsschutzfarbe beschichtet
- Gute Gleitwerte des Dübels im Beton durch Gleitadditiv
- Hohe Beständigkeit gegen Korrosion im Fugenspalt und Korrosionsschutzadditiv Anti-Korr 32
- Erhöhung der Schlagzähigkeit als Schutz vor Beschädigung beim Transport und Einbau
- Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage



Strada Dübelhülse Kunststoff, Ø 26 mm, Dehnungsraum bis 20 mm

Art. Nr. 050.601.100

- Dehnungsraum bis 20 mm
- Länge 85 mm



Strada Anker Ø 16 mm, B500B, mittig plastifiziert, L=500 mm

Art. Nr. 050.604.100

Strada Anker Ø 16 mm, B500B, mittig plastifiziert, L=700 mm

Art. Nr. 050.604.110


- Mittig plastifiziert 100 oder 200 mm
- Längen 500 und 700 mm
- Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage



Strada Dübelhalter DH22, S235 Höhe 110 mm, Dübelabstand 500 mm

Art.Nr. 050.603.100

- Höhe 110 mm, Dübelabstand e = 500 mm, Länge 2000 mm
- Dübelhalter bestehen aus Rundstahl S 235 JR und dienen der planmässigen Höhenlage der Dübel
- Die Länge des Dübelhalters bezieht sich auf die Mittenlage des ersten und letzten Dübelhalters
- Andere Höhen und Längen auf Anfrage. Die Dübelhalter werden entsprechend der Fahrbahnbreite, dem Dübelabstand, dem Dübeldurchmesser und der halben Deckenhöhe (DH in cm) hergestellt und automatisiert punktgeschweisst

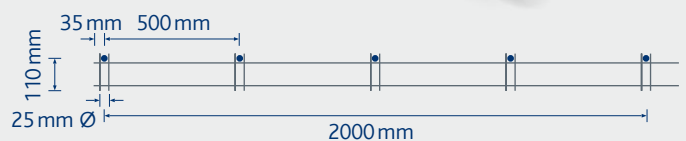

Bestellformulare können unter www.bewehrungstechnik.ch heruntergeladen werden

Debrunner Acifer Bewehrungen

klöckner & co multi metal distribution

Buchs SG, Büren, Regensdorf, St. Gallen
Tel. 058 235 10 70, Fax 058 235 10 71

Mehr als Bewehrungen
www.bewehrungstechnik.ch