ACIDORN®Strada

Dorne und Zubehör für den Strassenbau

Strada Strassendorn Ø 25 mm, S235 / Fe360 b, plastifiziert

Art. Nr. 050.600.100

- D = 25 mm, L = 500 mm
- Salzkammersprühtest auf alkalische und saure Beständigkeit
- Garantie für gleichbleibende Schichtdicke von min. 300 µm
- Rundumbeschichtung, Stirnfläche ist mit Korrosionsschutzfarbe beschichtet
- Gute Gleitwerte des Dübels im Beton durch Gleitadditiv
- Hohe Beständigkeit gegen Korrosion im Fugenspalt und Korrosionsschutzadditiv Anti-Korr 32
- Erhöhung der Schlagzähigkeit als Schutz vor Beschädigung beim Transport und Einbau
- Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage

Strada Dübelhülse Kunststoff, Ø 26 mm, Dehnungsraum bis 20 mm

Art. Nr. 050.601.100

- Dehnungsraum bis 20 mm
- Länge 85 mm

Strada Anker Ø 16 mm, B500B, mittig plastifiziert, L=500 mm

Art. Nr. 050.604.100

Strada Anker Ø 16 mm, B500B, mittig plastifiziert, L=700 mm

Art. Nr. 050.604.110

- Mittig plastifiziert 100 oder 200 mm
- Längen 500 und 700 mm
- Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage

Strada Dübelhalter DH22, S235 Höhe 110 mm, Dübelabstand 500 mm

Art.Nr. 050.603.100

- Höhe 110 mm, Dübelabstand e = 500 mm, Länge 2000 mm
- Dübelhalter bestehen aus Rundstahl S 235 JR und dienen der planmässigen Höhenlage der Dübel
- Die Länge des Dübelhalters bezieht sich auf die Mittenlage des ersten und letzten Dübelhalters
- Andere Höhen und Längen auf Anfrage. Die Dübelhalter werden entsprechend der Fahrbahnbreite, dem Dübelabstand, dem Dübeldurchmesser und der halben Deckenhöhe (DH in cm) hergestellt und automatisiert punktgeschweisst

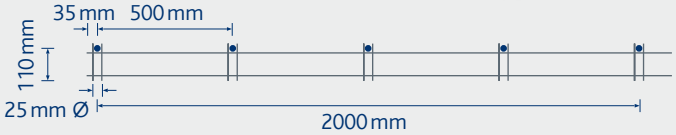

Bestellformulare können unter **www.bewehrungstechnik.ch** heruntergeladen werden

Debrunner Acifer Bewehrungen

klöckner & co multi metal distribution

Buchs SG, Büron, Regensdorf, St. Gallen
Tel. 058 235 10 70, Fax 058 235 10 71

Mehr als Bewehrungen
www.bewehrungstechnik.ch