forwa 2000

Matten-Produkte | RUWA Anschluss-Systeme

AA



AAL



AAL



AI



AI



GA



GI



GI



WS WR

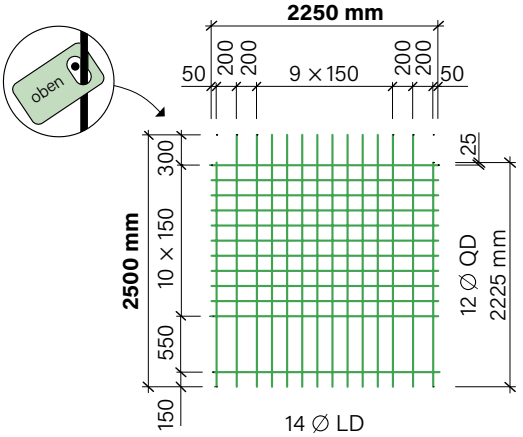

WS WR



UNI

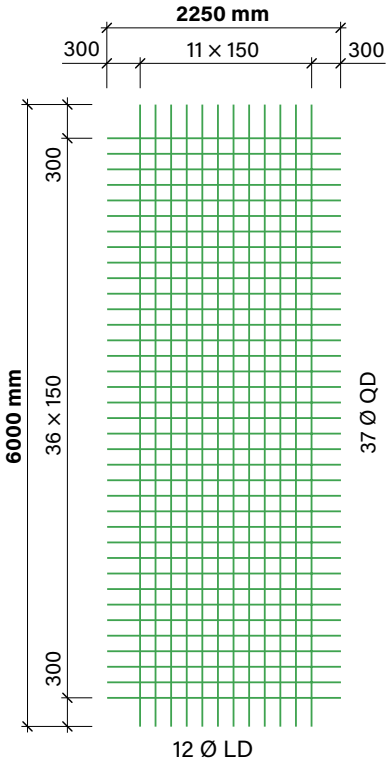

forwa 2000

Matten-Produkte | RUWA Anschluss-Systeme

Format	Typ	Teilung		Durchmesser		Querschnitt a_s		Gewicht		
L × B [m]		längs [mm]	quer [mm]	LD [mm]	QD [mm]	längs [mm²/m]	quer [mm²/m]	Matte [kg]	m² [kg/m²]	lfm [kg/m]
Anschluss aussen, Anschluss aussen leicht und Anschluss innen aus Betonstahl B500A										
5.00	AA 250	150	150	7	7	257	**257**	36.3	4.08	7.26
5.00	AA 330	150	150	7	8	257	**335**	41.4	4.65	8.28
5.00	AA 420	150	150	8	9	335	**424**	53.2	5.98	10.64
5.00	AAL 330	150/700	150	7	8	(257)	**335**	35.4	3.98	7.08
5.00	AI 250	150	150	7	7	257	**257**	14.3	3.25	2.86
5.00	AI 330	150	150	8	8	335	**335**	18.7	4.24	3.74
Grosser Anschluss aussen und grosser Anschluss innen aus Betonstahl B500A										
5.00	GA 330	150	150	7	8	257	**335**	45.4	4.58	9.08
5.00	GA 420	150	150	8	9	335	**424**	58.3	5.89	11.66
5.00	GA 520	150	150	9	10	424	**524**	72.8	7.35	14.56
5.00	GI 330	150	150	8	8	335	**335**	23.1	4.27	4.62
5.00	GI 420	150	150	9	9	424	**424**	29.2	5.41	5.84
Matten für Wandbewehrungen aus Betonstahl B500A										
2.50 × 2.25	WS 250	150	150	7	7	257	**257**	18.6	3.30	–
2.50 × 2.25	WS 330	150	150	8	8	335	**335**	24.3	4.32	–
2.50 × 2.25	WR 420	150	150	7	9	257	**424**	23.9	4.25	–
Flächenbewehrung universell aus Betonstahl B500A										
6.00 × 2.25	UNI 330	150	150	8	8	335	**335**	61.4	4.54	–
6.00 × 2.25	UNI 420	150	150	9	9	424	**424**	77.5	5.74	–

Längsdraht-Überstände = 250 mm

Längsdraht-Überstände = 250 mm

Produktion nur auf Bestellung
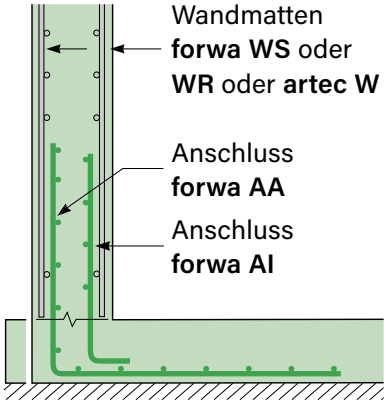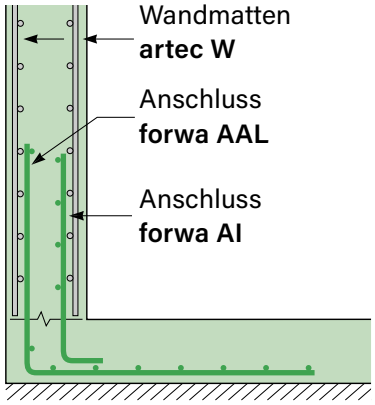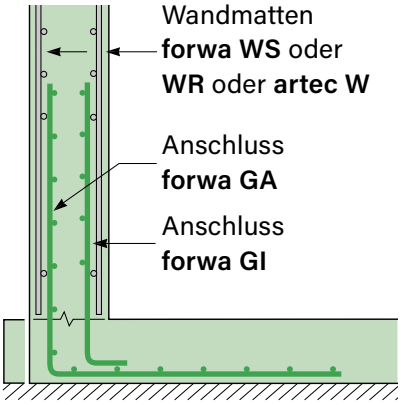
Beispiele für Anschlüsse Bodenplatte-Wand